

PromateX | Línea exteriores

ND



- VENTAJAS -

● Tecnología avanzada

Garantiza una resistencia superior a la intemperie, estabilidad frente a los rayos UV y retención del color, incluso en condiciones ambientales adversas.

● Amplia gama de colores y acabados:

Elija entre una paleta diversa de colores y acabados para complementar cualquier estilo arquitectónico o preferencia de diseño.

● Durabilidad excepcional:

Diseñado para resistir impactos, arañazos y decoloración, proporcionando una protección duradera y un atractivo estético.

● Fácil instalación y mantenimiento:

Su construcción ligera pero robusta facilita una instalación rápida y requiere un mantenimiento mínimo a lo largo de su vida útil.

● Respetuoso con el medio ambiente:

Fabricado con prácticas y materiales sostenibles, cumple con las normativas y certificaciones medioambientales.



A prueba de putrefacción



Respetuoso con el medio ambiente



Sin pintura



Color natural



E0 HCHO




Fácil de instalar



Resistente al agua



Resistente a los rayos UV

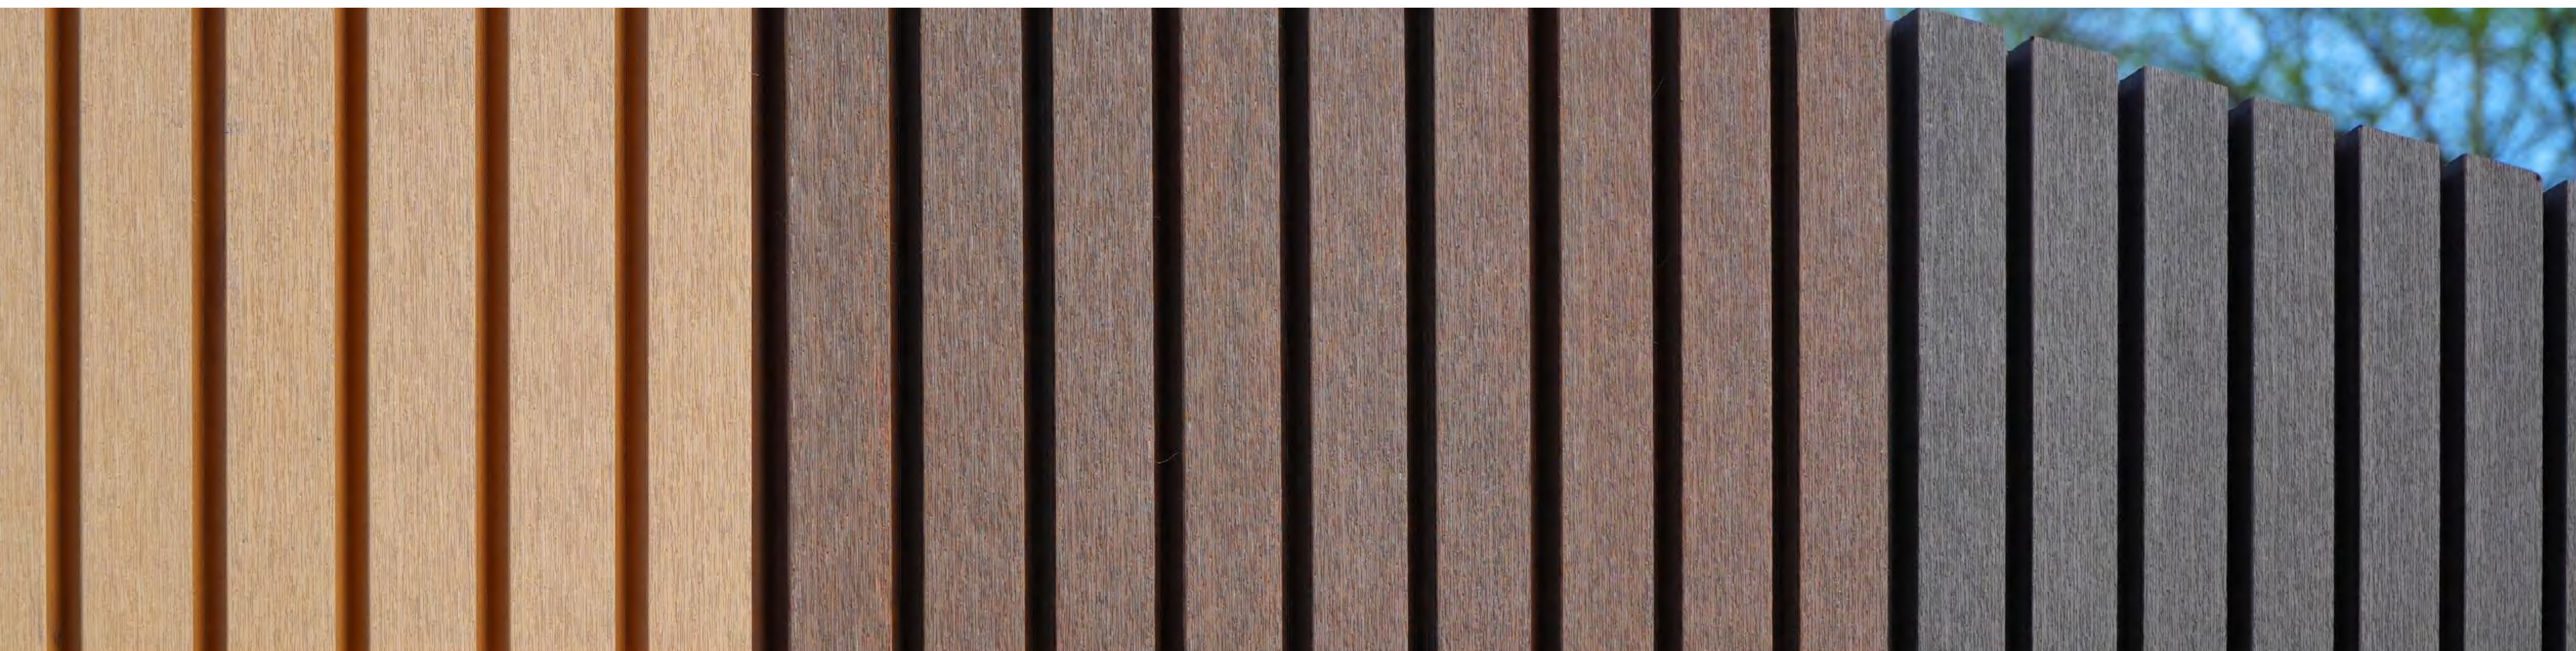

MEJORADO ↑

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Resistente al desgaste y a los arañazos



RESISTENCIA ESTRUCTURAL

MEJORADA ↑

Mayor dureza, mejor textura.

CONSIGUE UNA MAYOR PROTECCIÓN
CONTRA EL FUEGO EFECTO


Los productos que utilizan una fórmula ignífuga pueden alcanzar la norma europea EN 13501-1: B-s3,d0



Fire behaviour		Smoke production		Flaming droplets	
B	—	s	3		0




Reaction to fire classification: B-

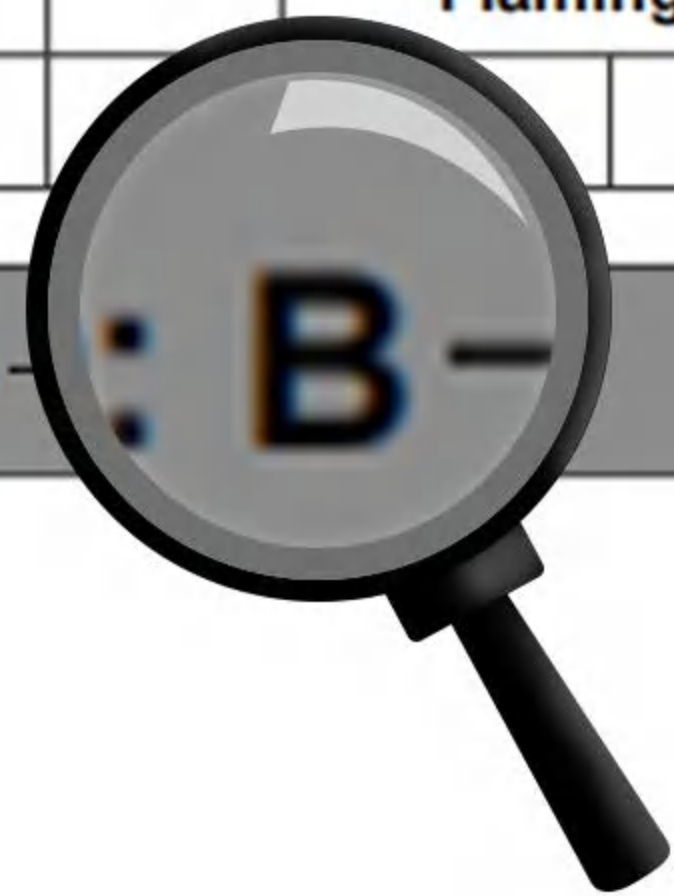

DISEÑO ÚNICO

Diferente de los estilos comunes del mercado. El diseño patentado en el punto de unión hace que la instalación del producto sea más fácil y duradera.

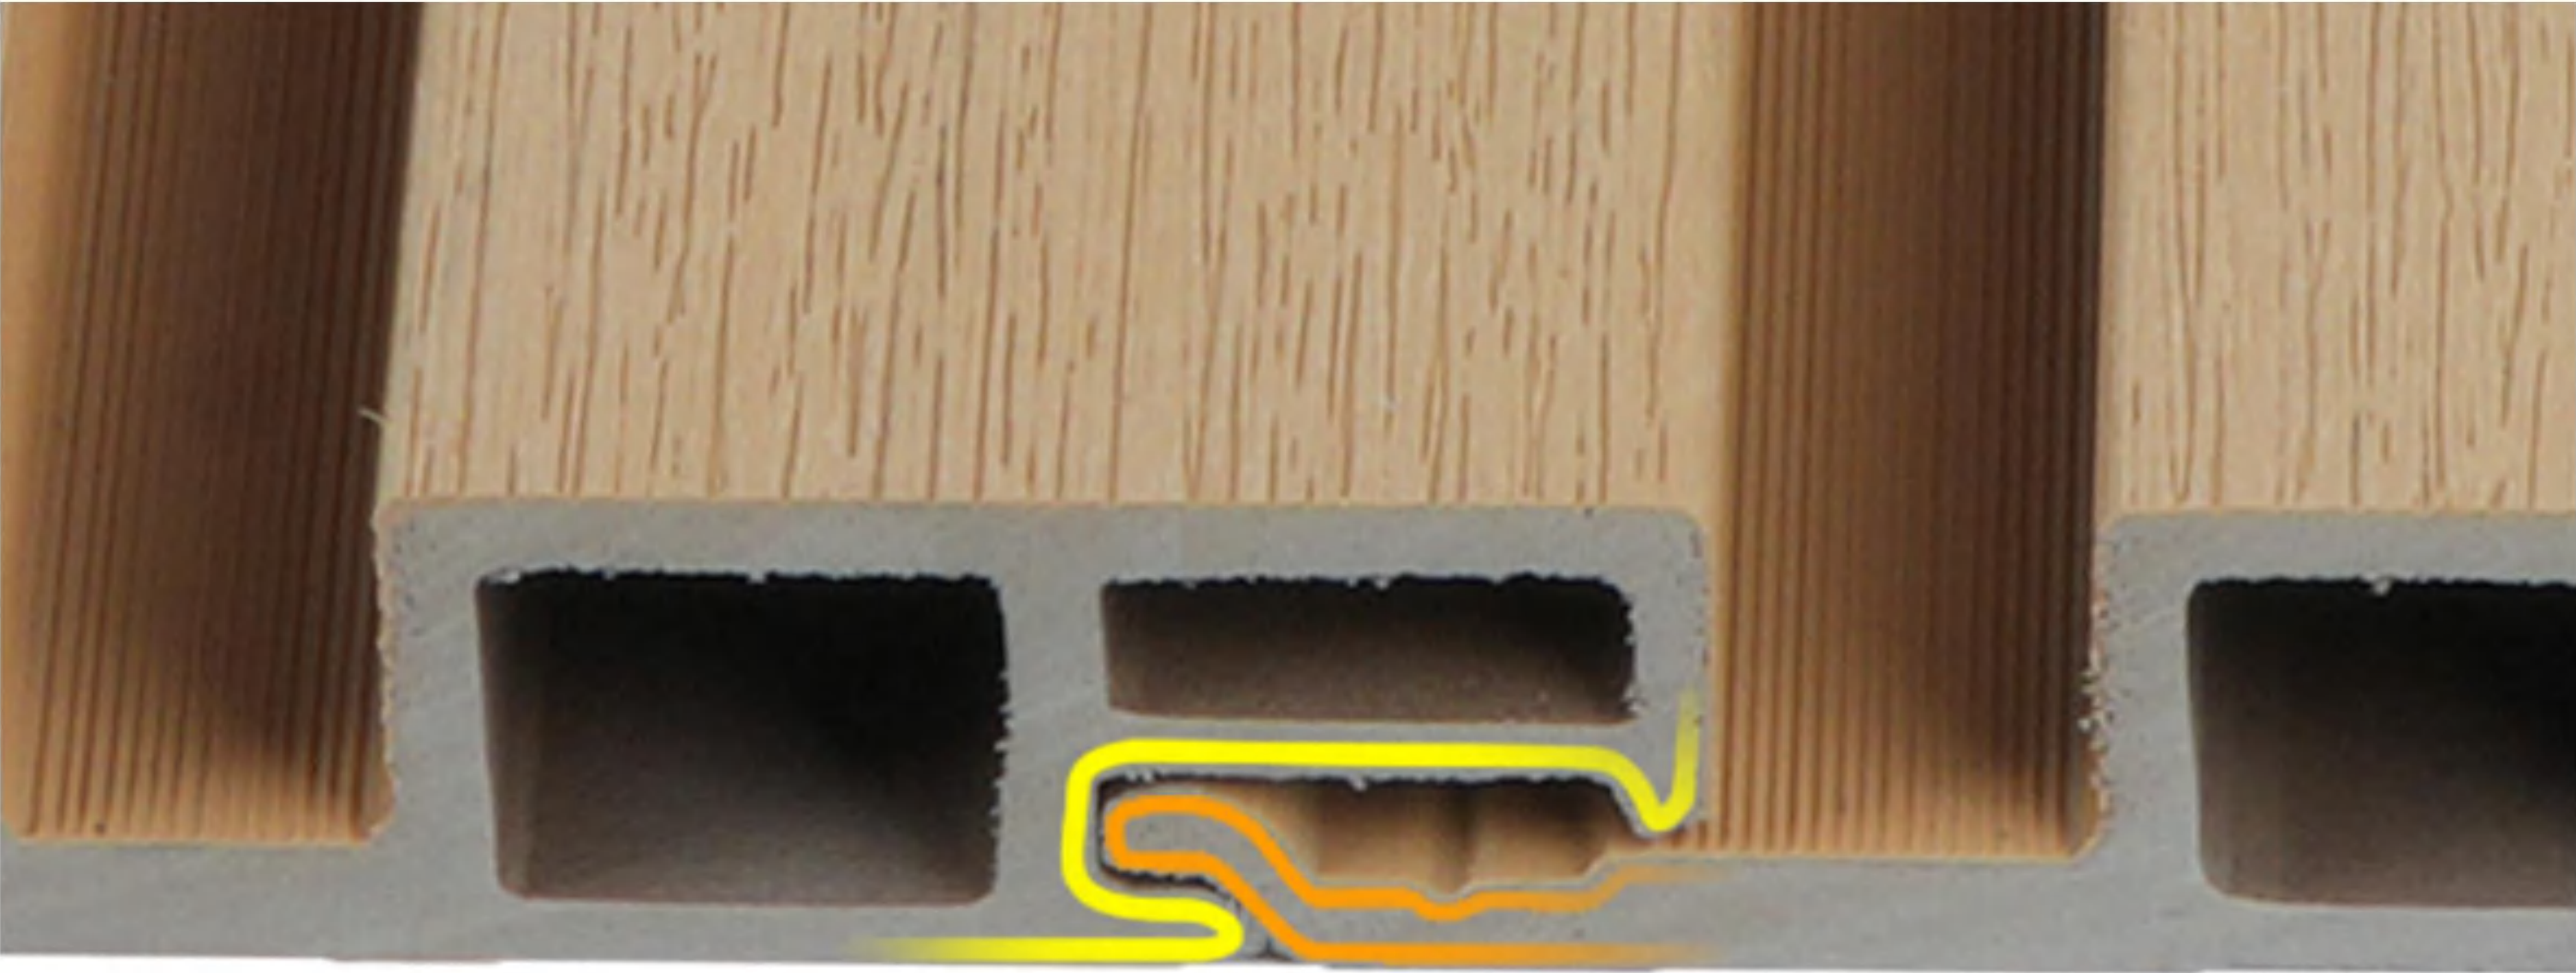




- Opciones de color -



Arce

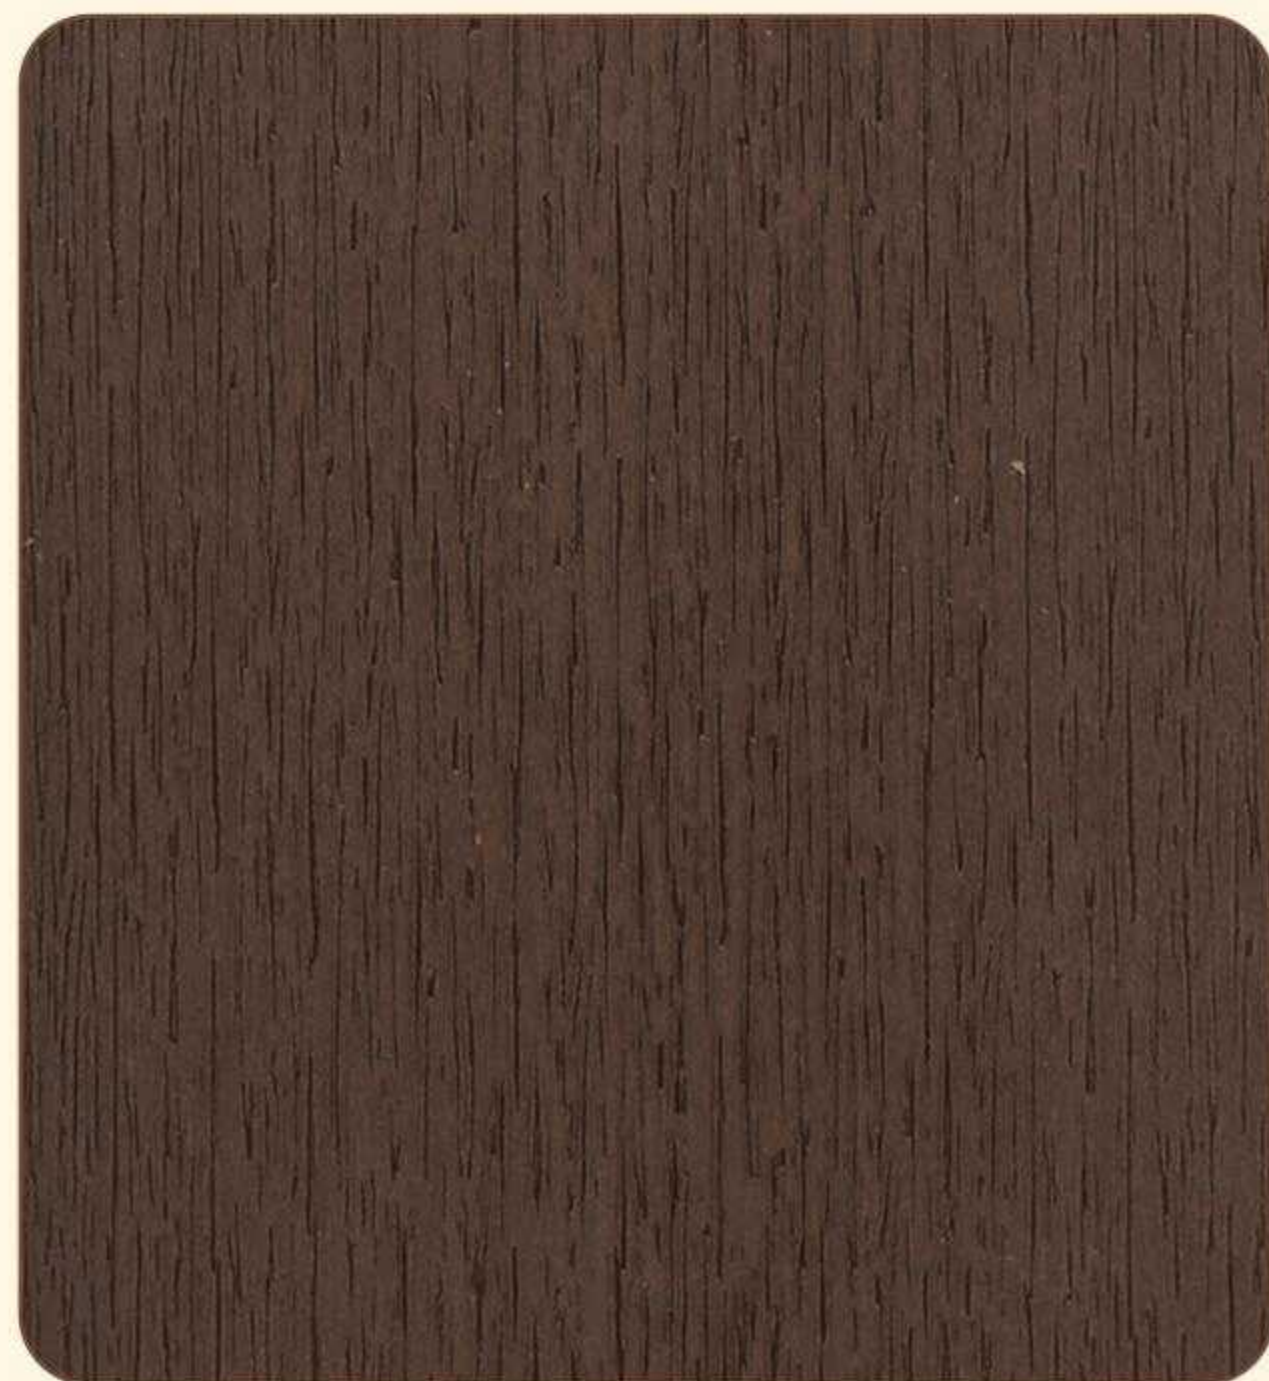

Nogal



Teca

- Accesorios -




NAS01




NAS02

ESPECIFICACIONES

Tamaño	218×25 / 163×16 / 224×25mm
Longitud	2,9 m/unidad o longitud personalizada
Composición	50 % PVC + 25 % fibra de madera/fibra vegetal + 15 % relleno de carbonato cálcico + 10 % aditivos
Capa exterior	Acrilonitrilo estireno acrilato (ASA)
Certificados	CE/ISO9001, Green Label, FSC, SGS, Intertek, etc.
Características	1. Ignífugo; 2. Alta resistencia; 3. Resistente a los arañazos; 4. Versión de madera auténtica; 5. Diseño exclusivo
Opciones de color	Teca/Nogal/Arce
Método de instalación	Clips y tornillos/soporte de viguetas
Garantía	10 años

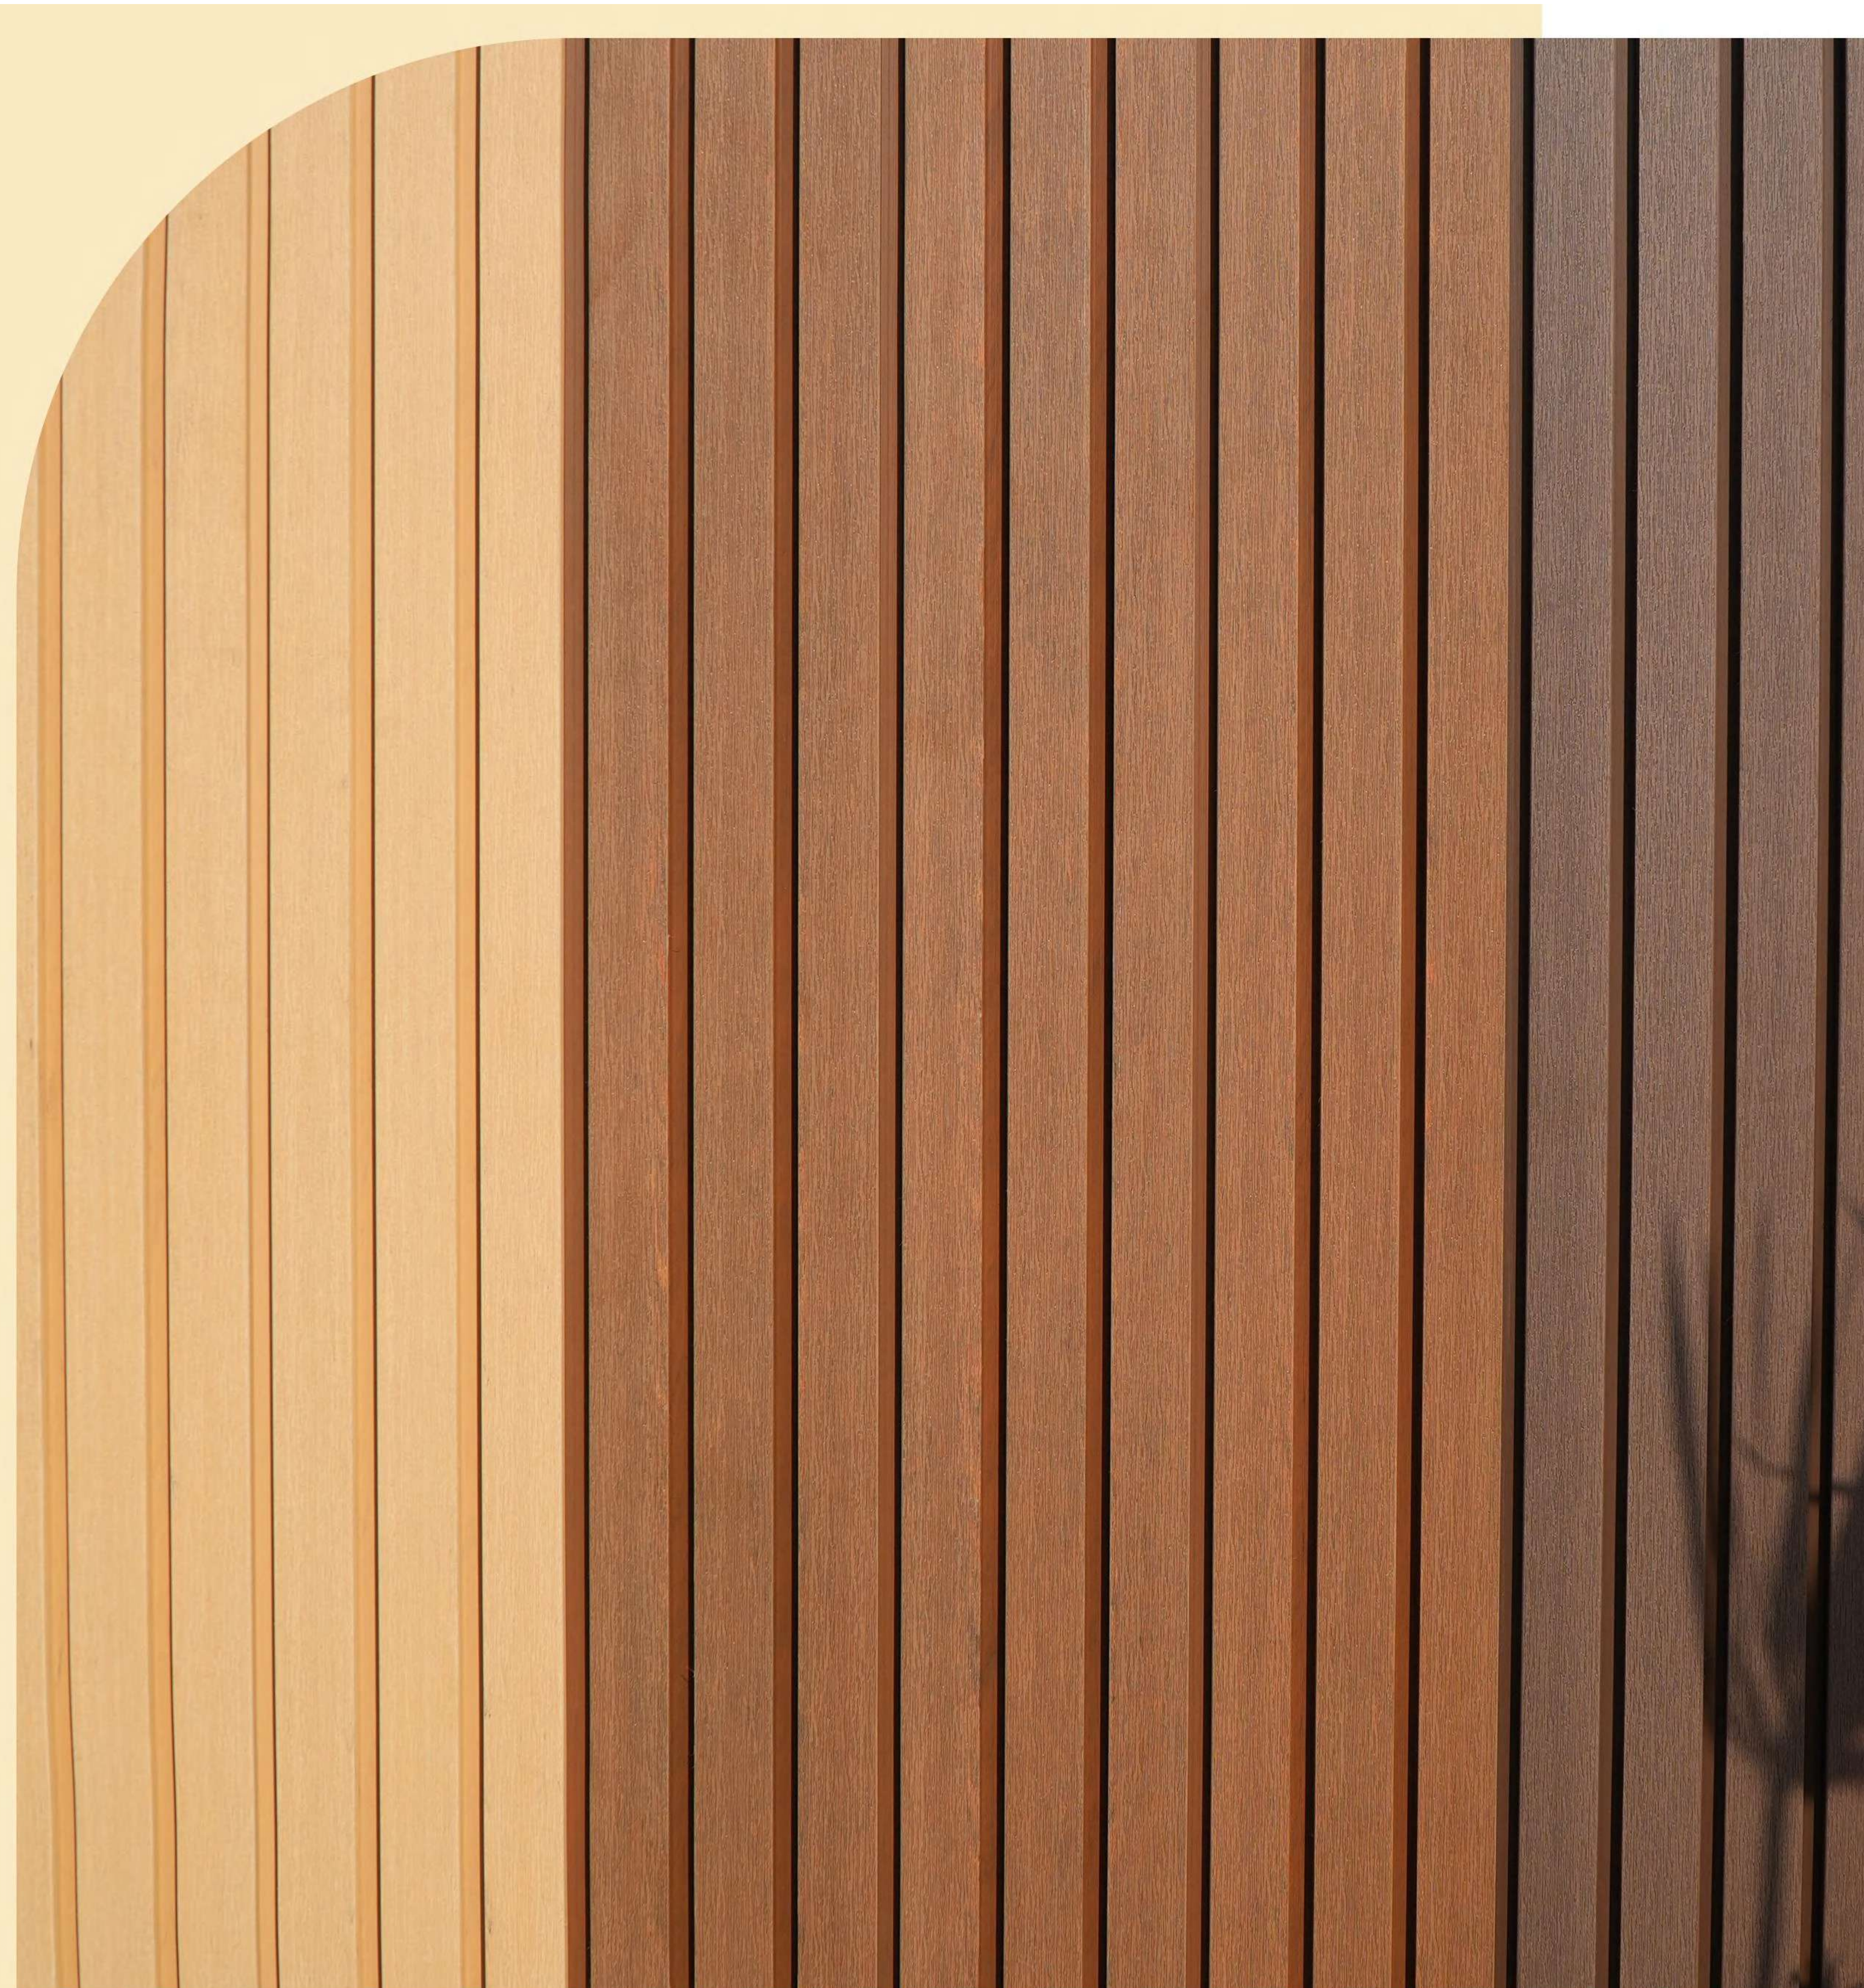


NAS-WP011

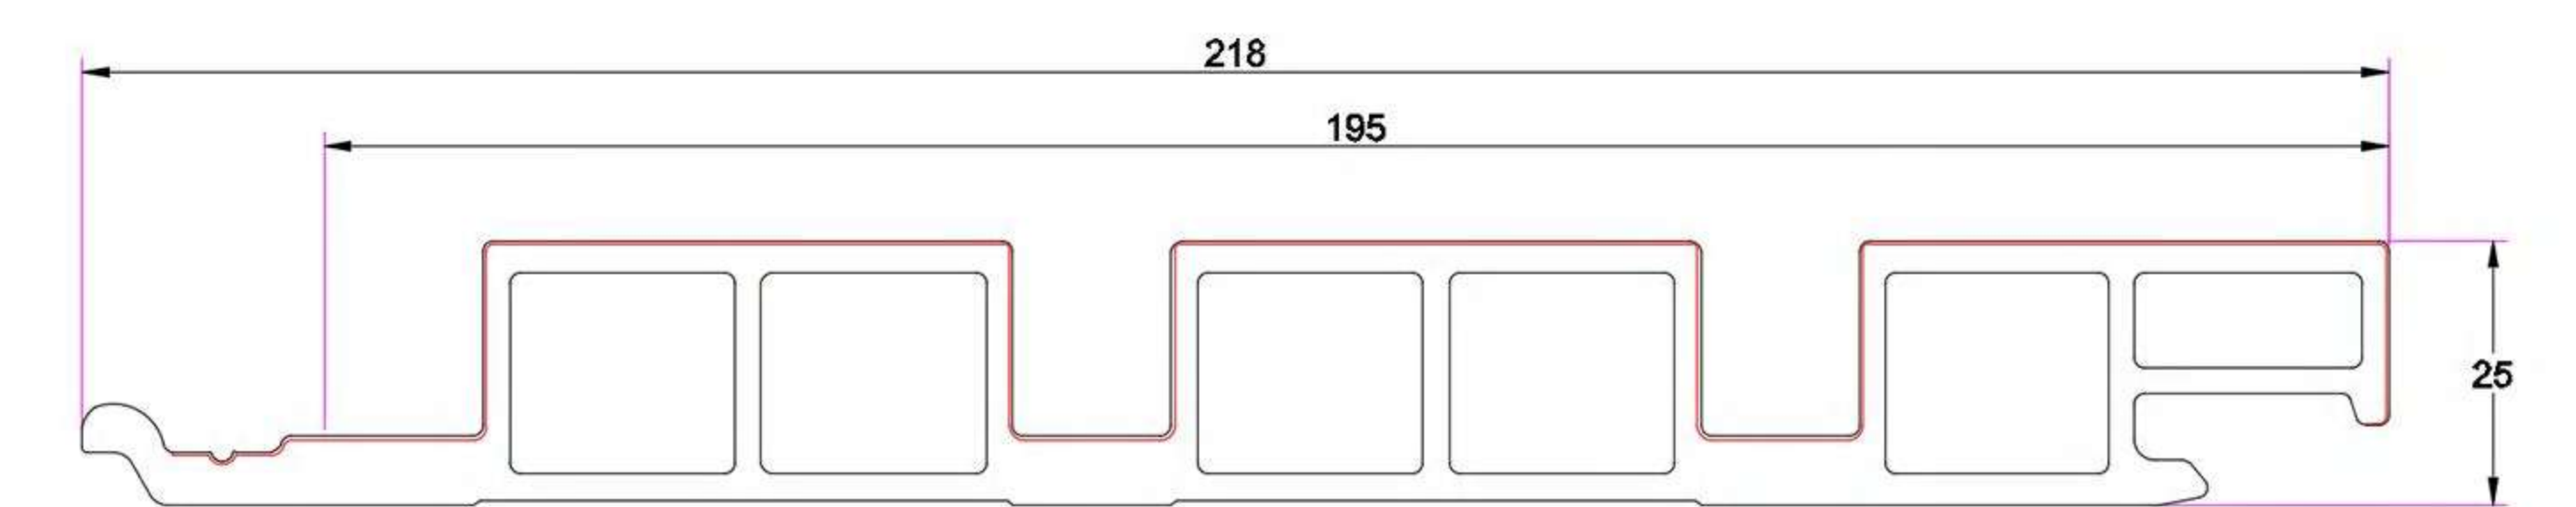

218 × 25 mm


Tratamiento superficial

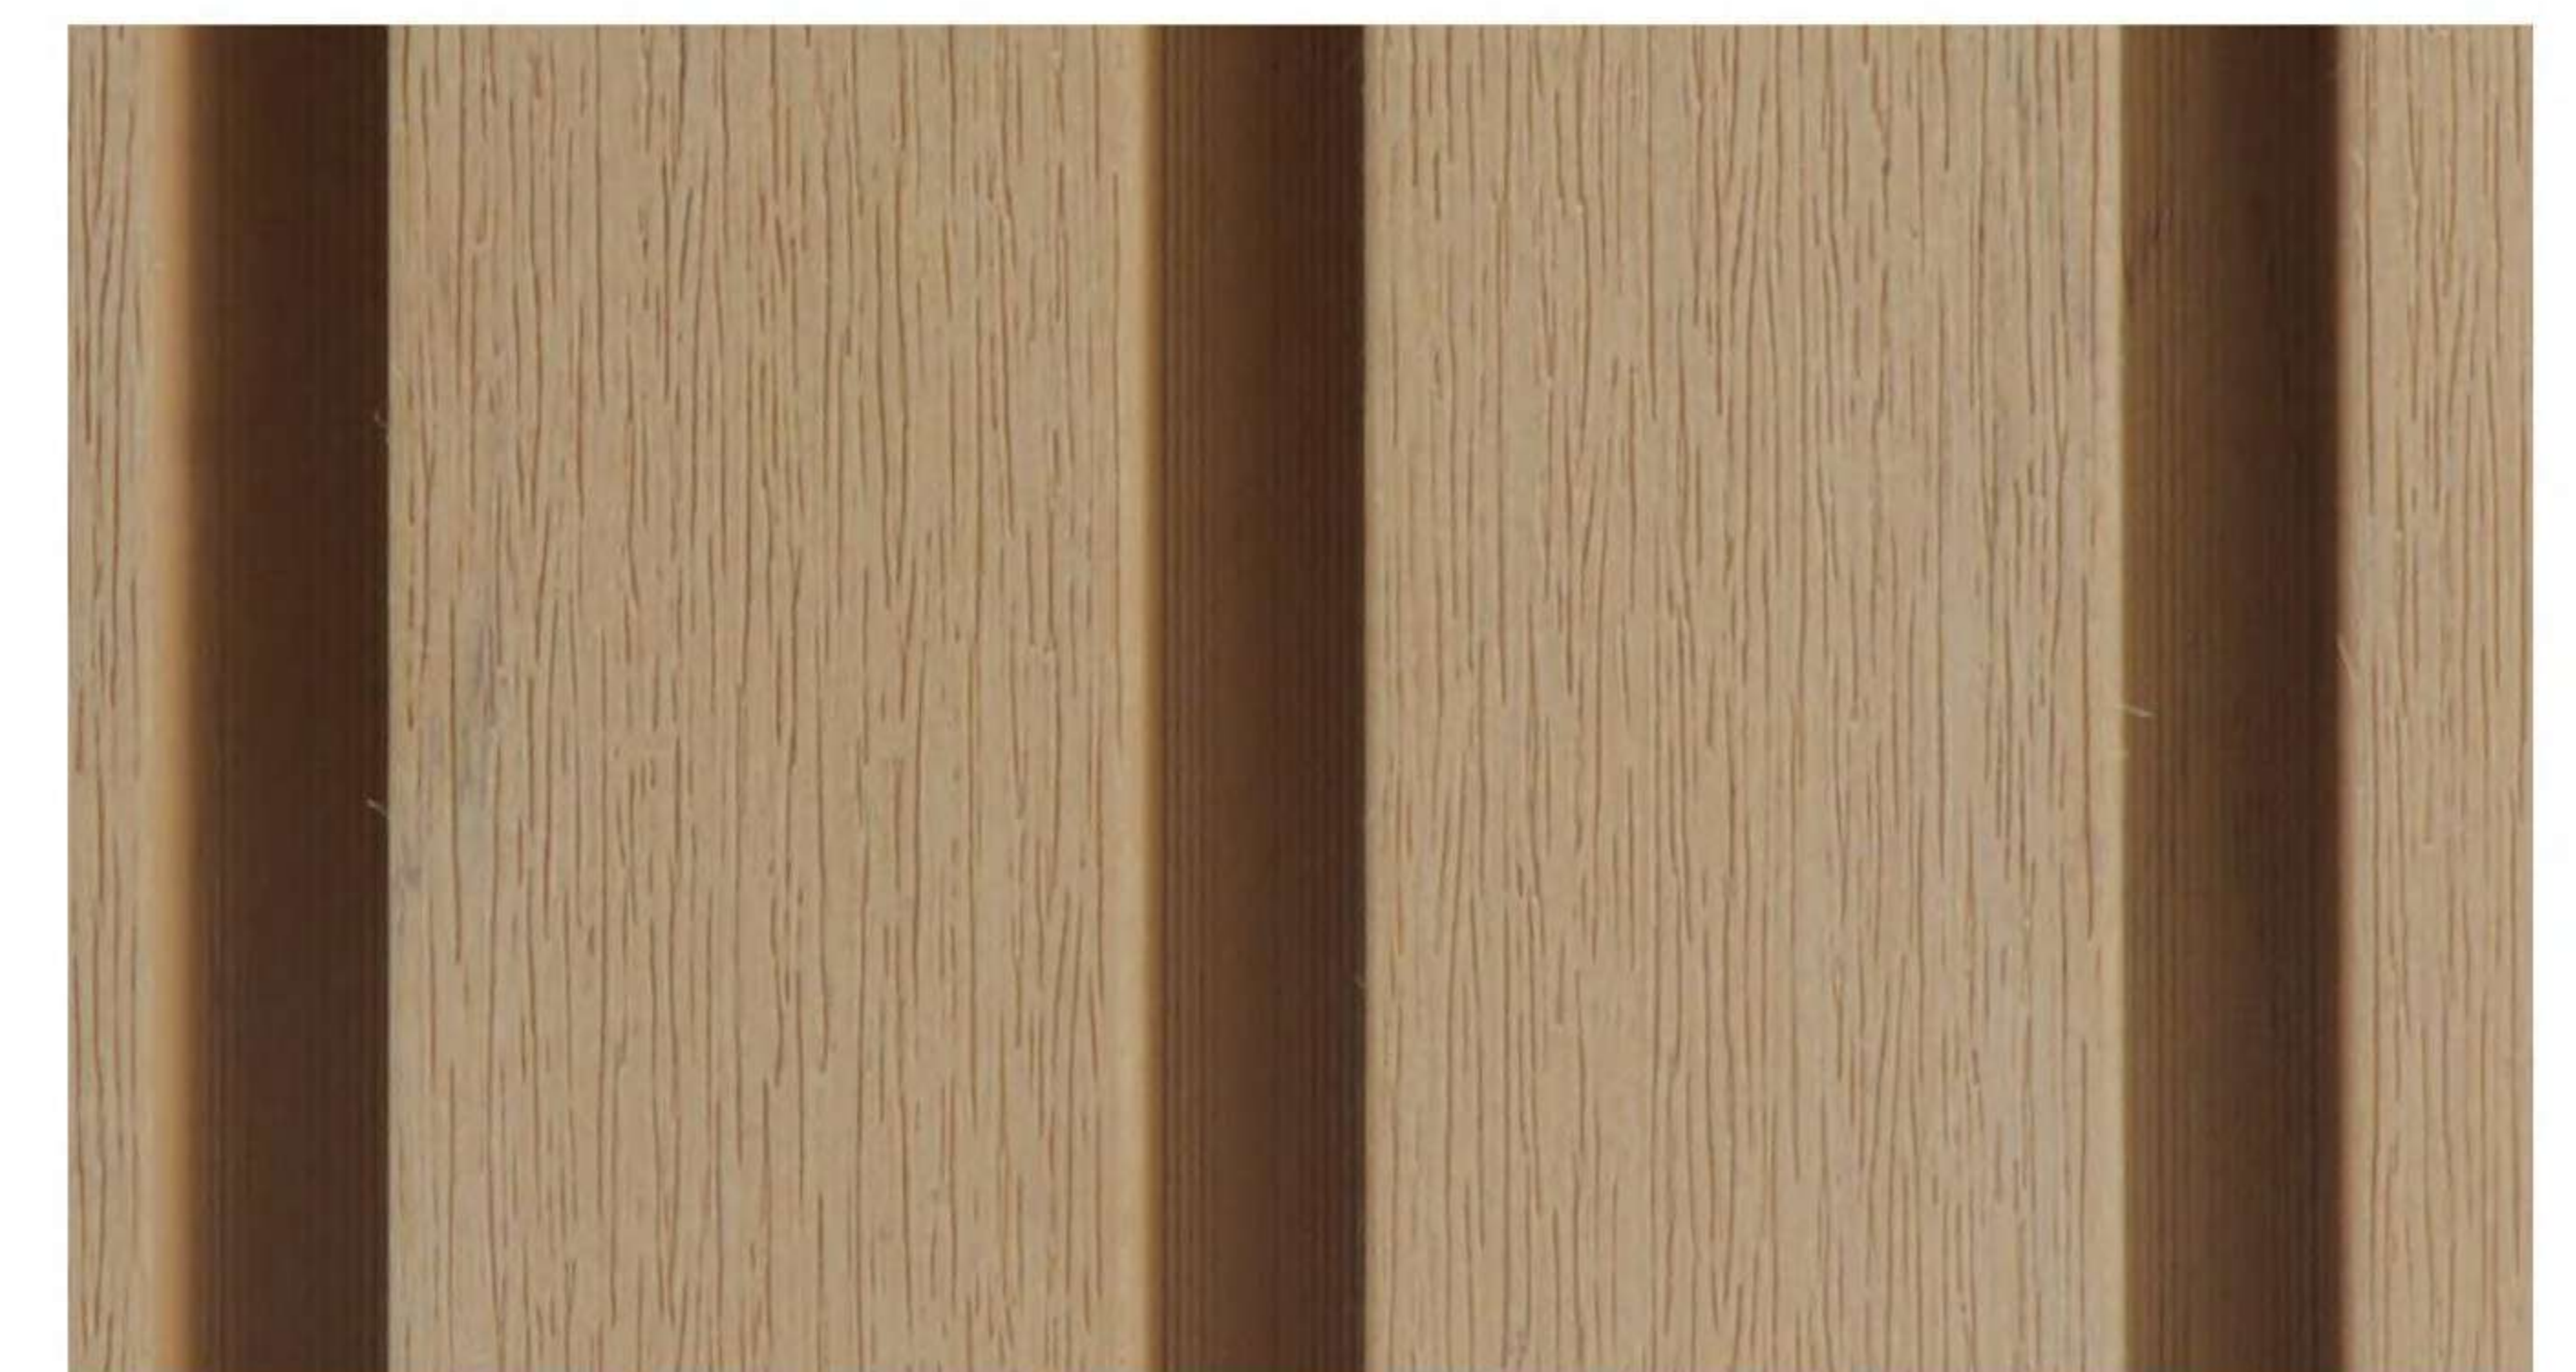


Bosque



NAS-WP012

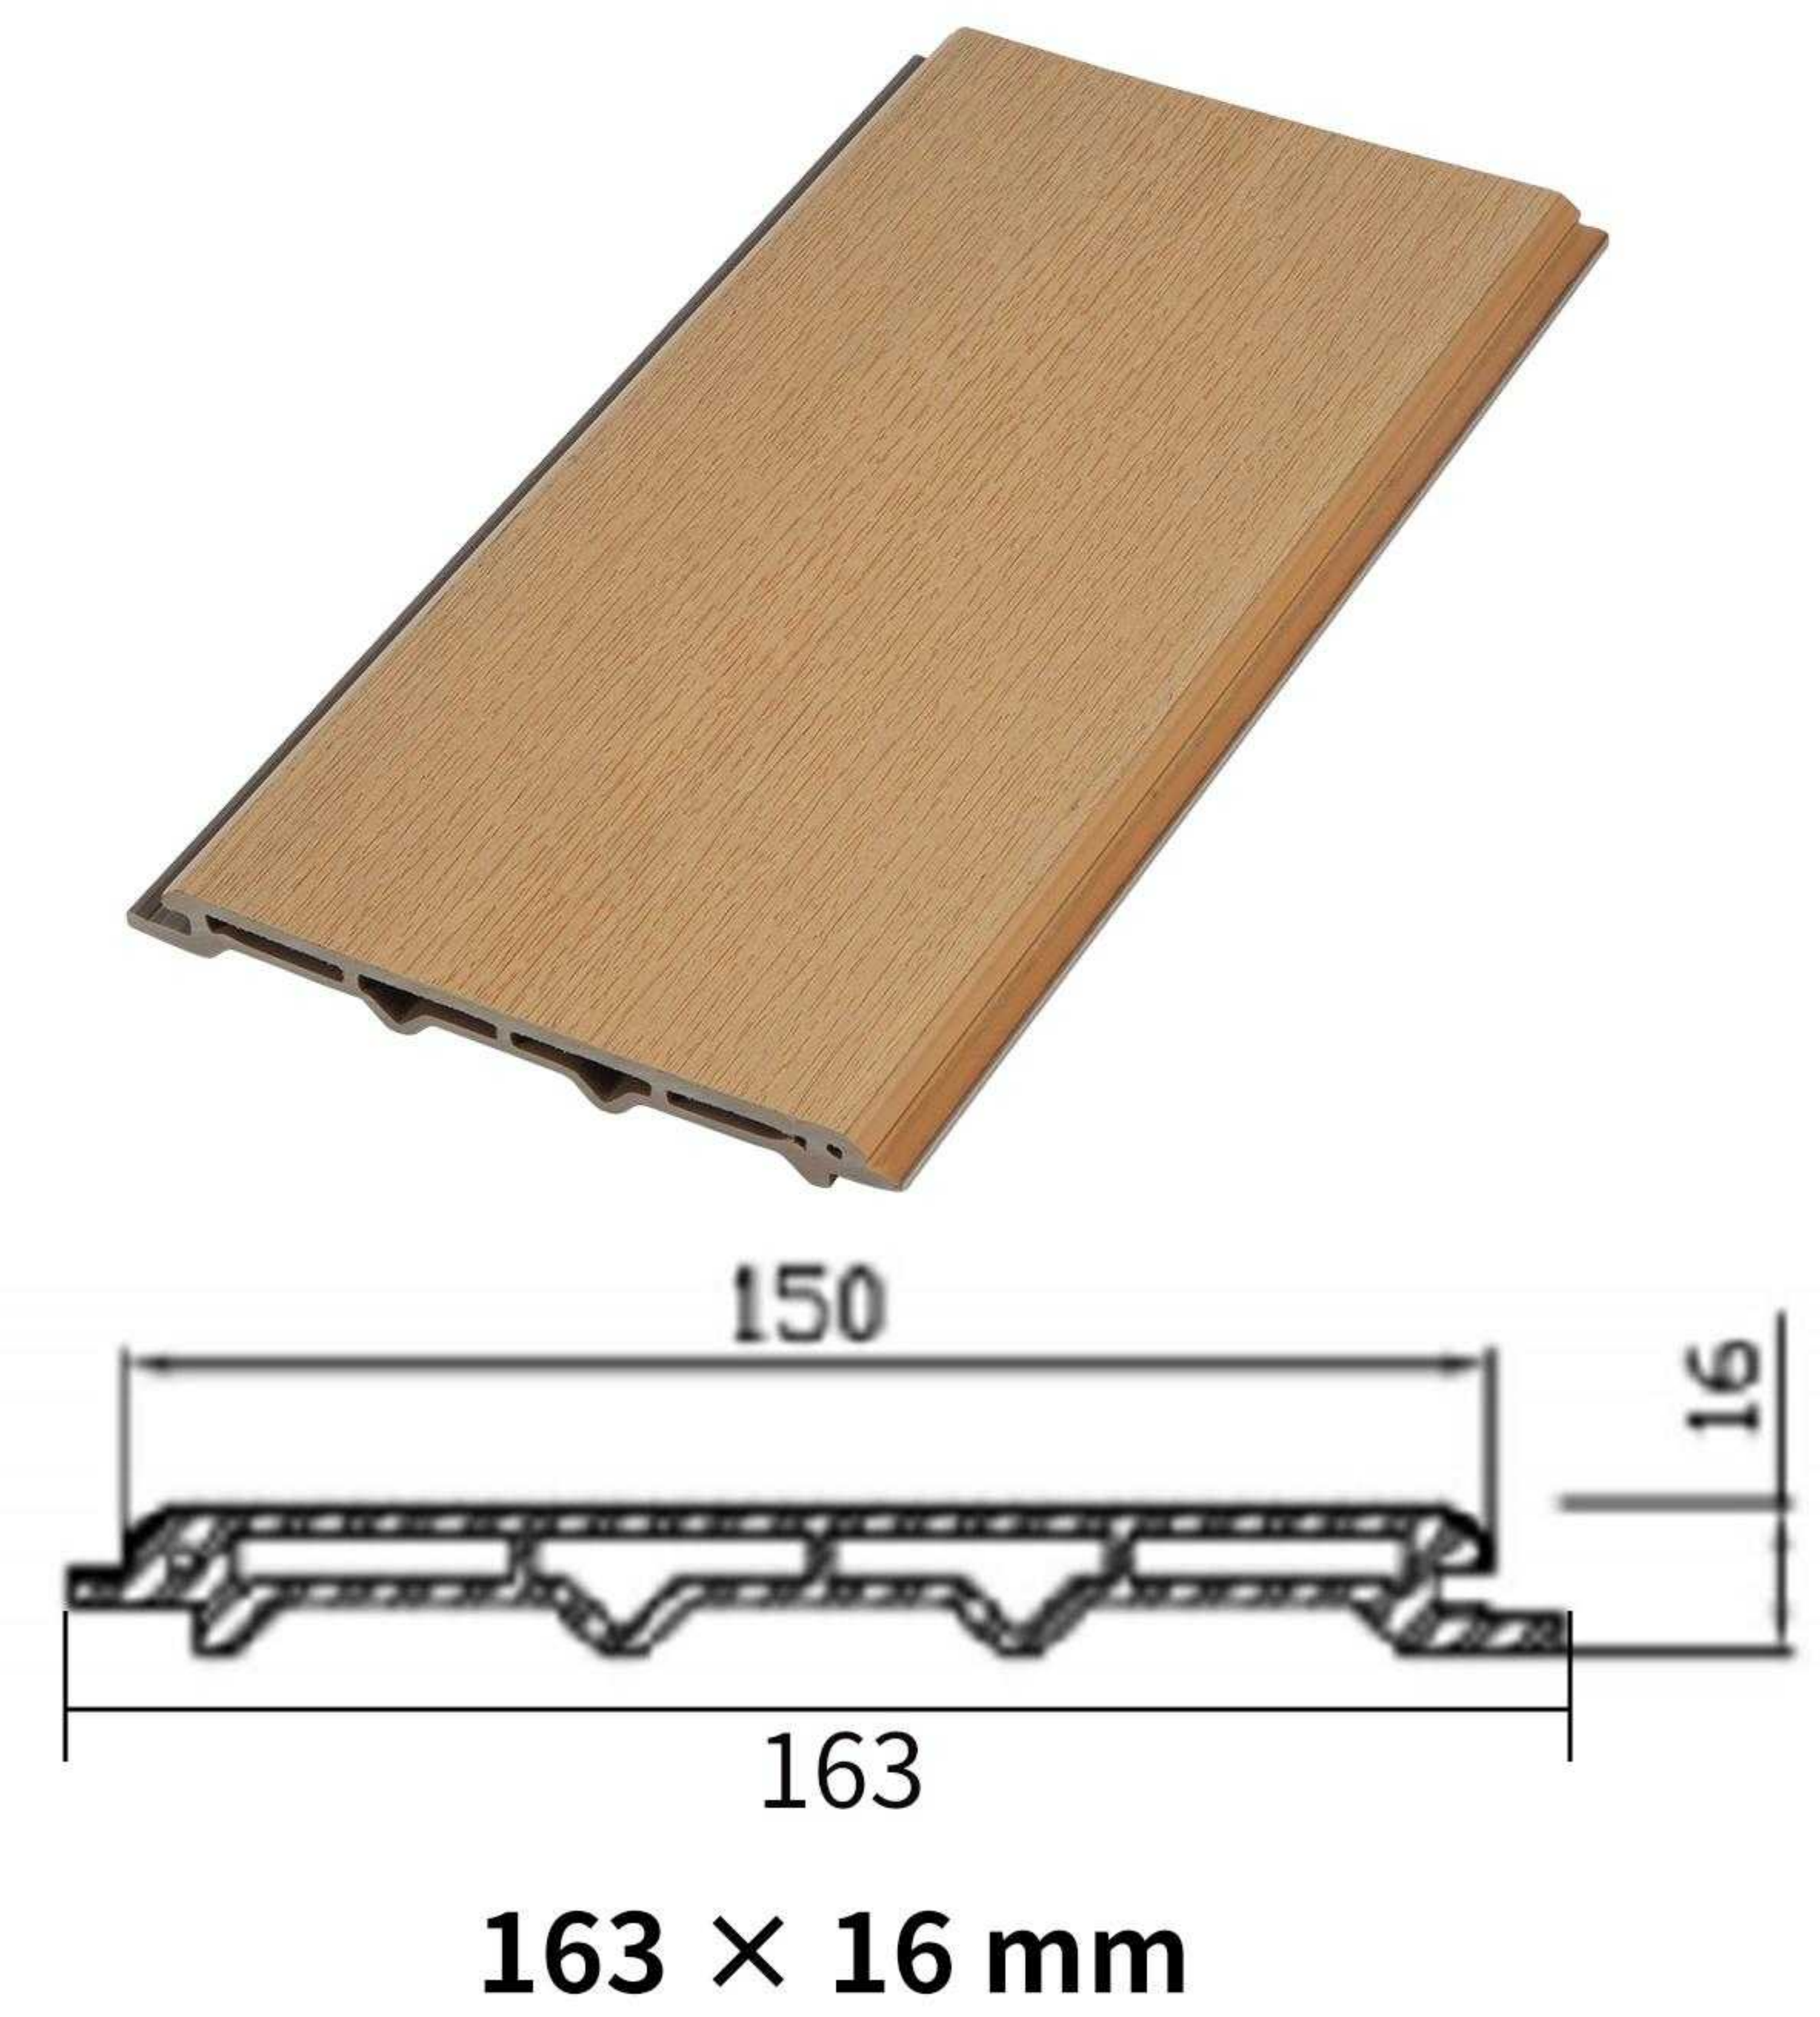


Tratamiento superficial

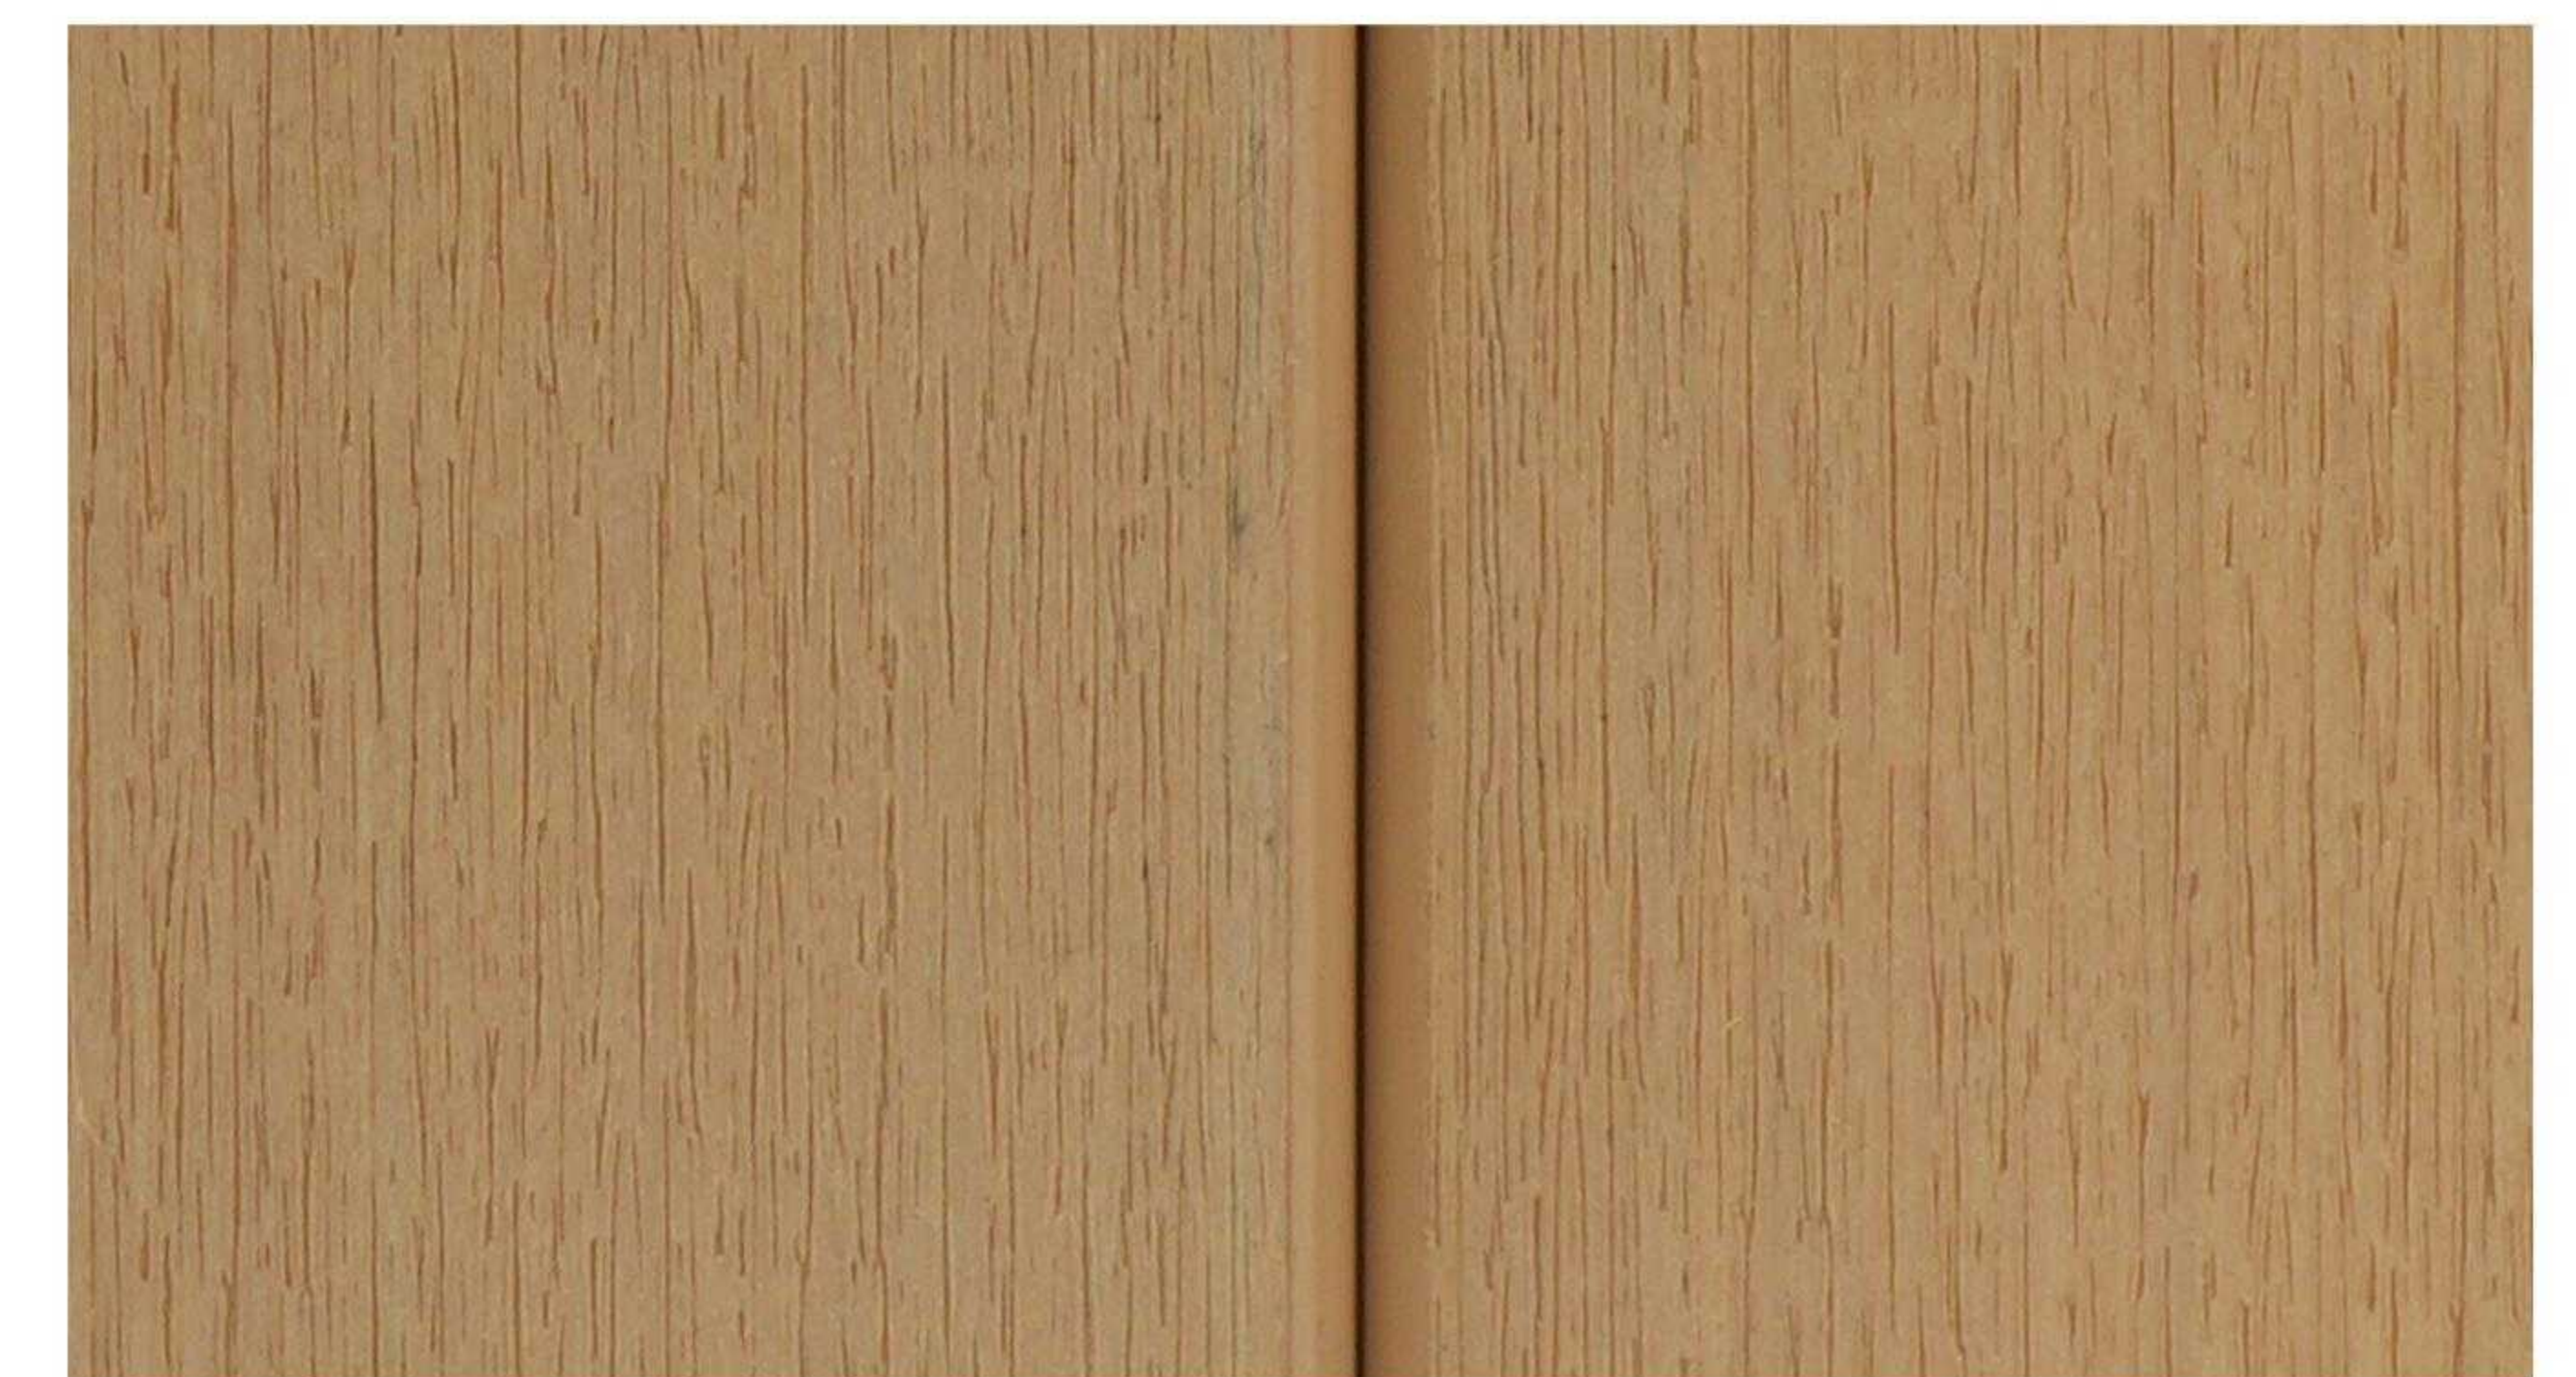

Bosque




NAS-WP013

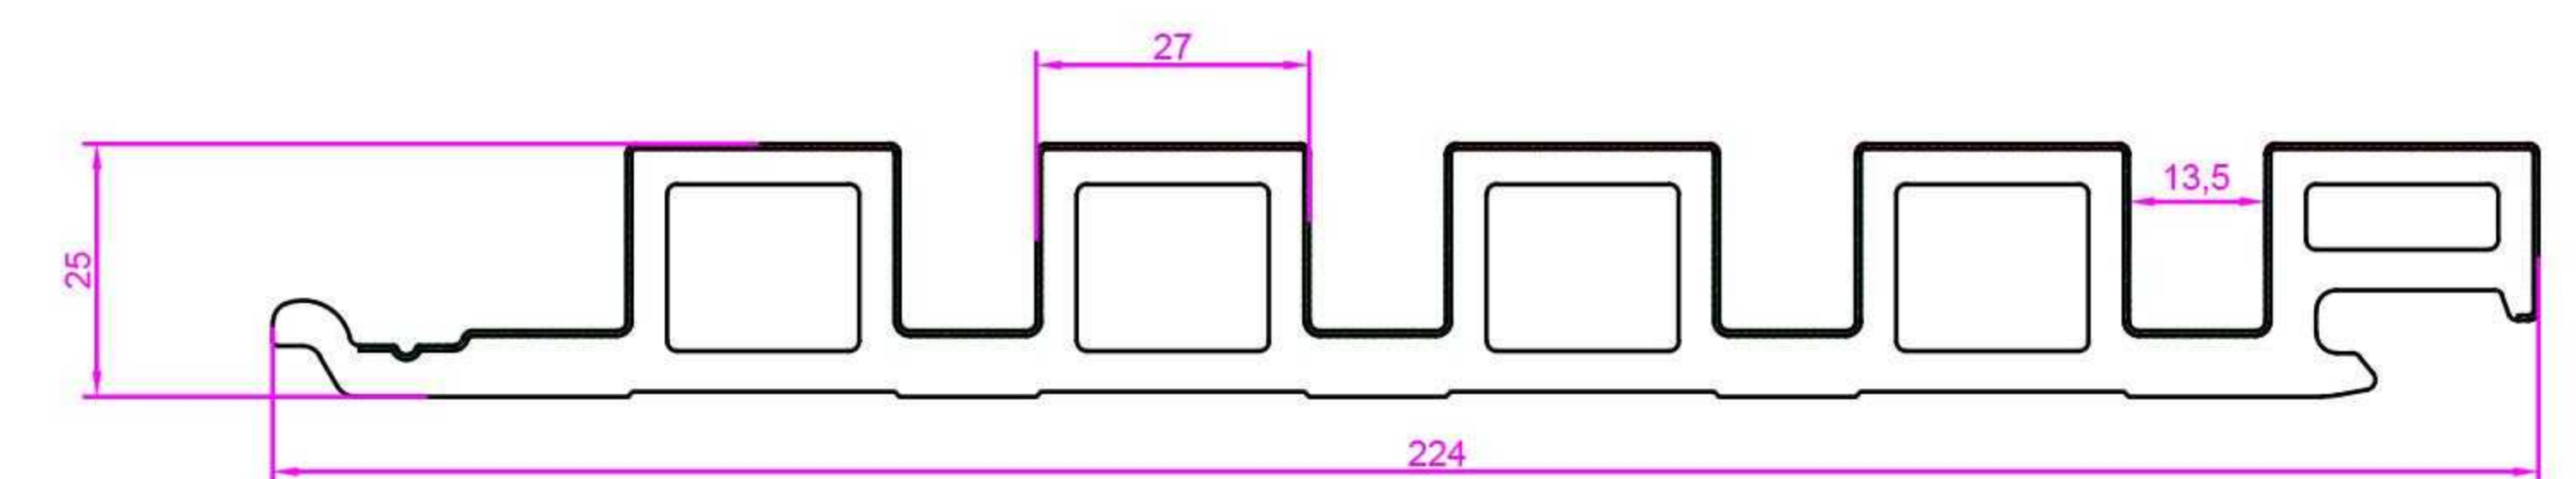


224 × 25 mm

Tratamiento superficial

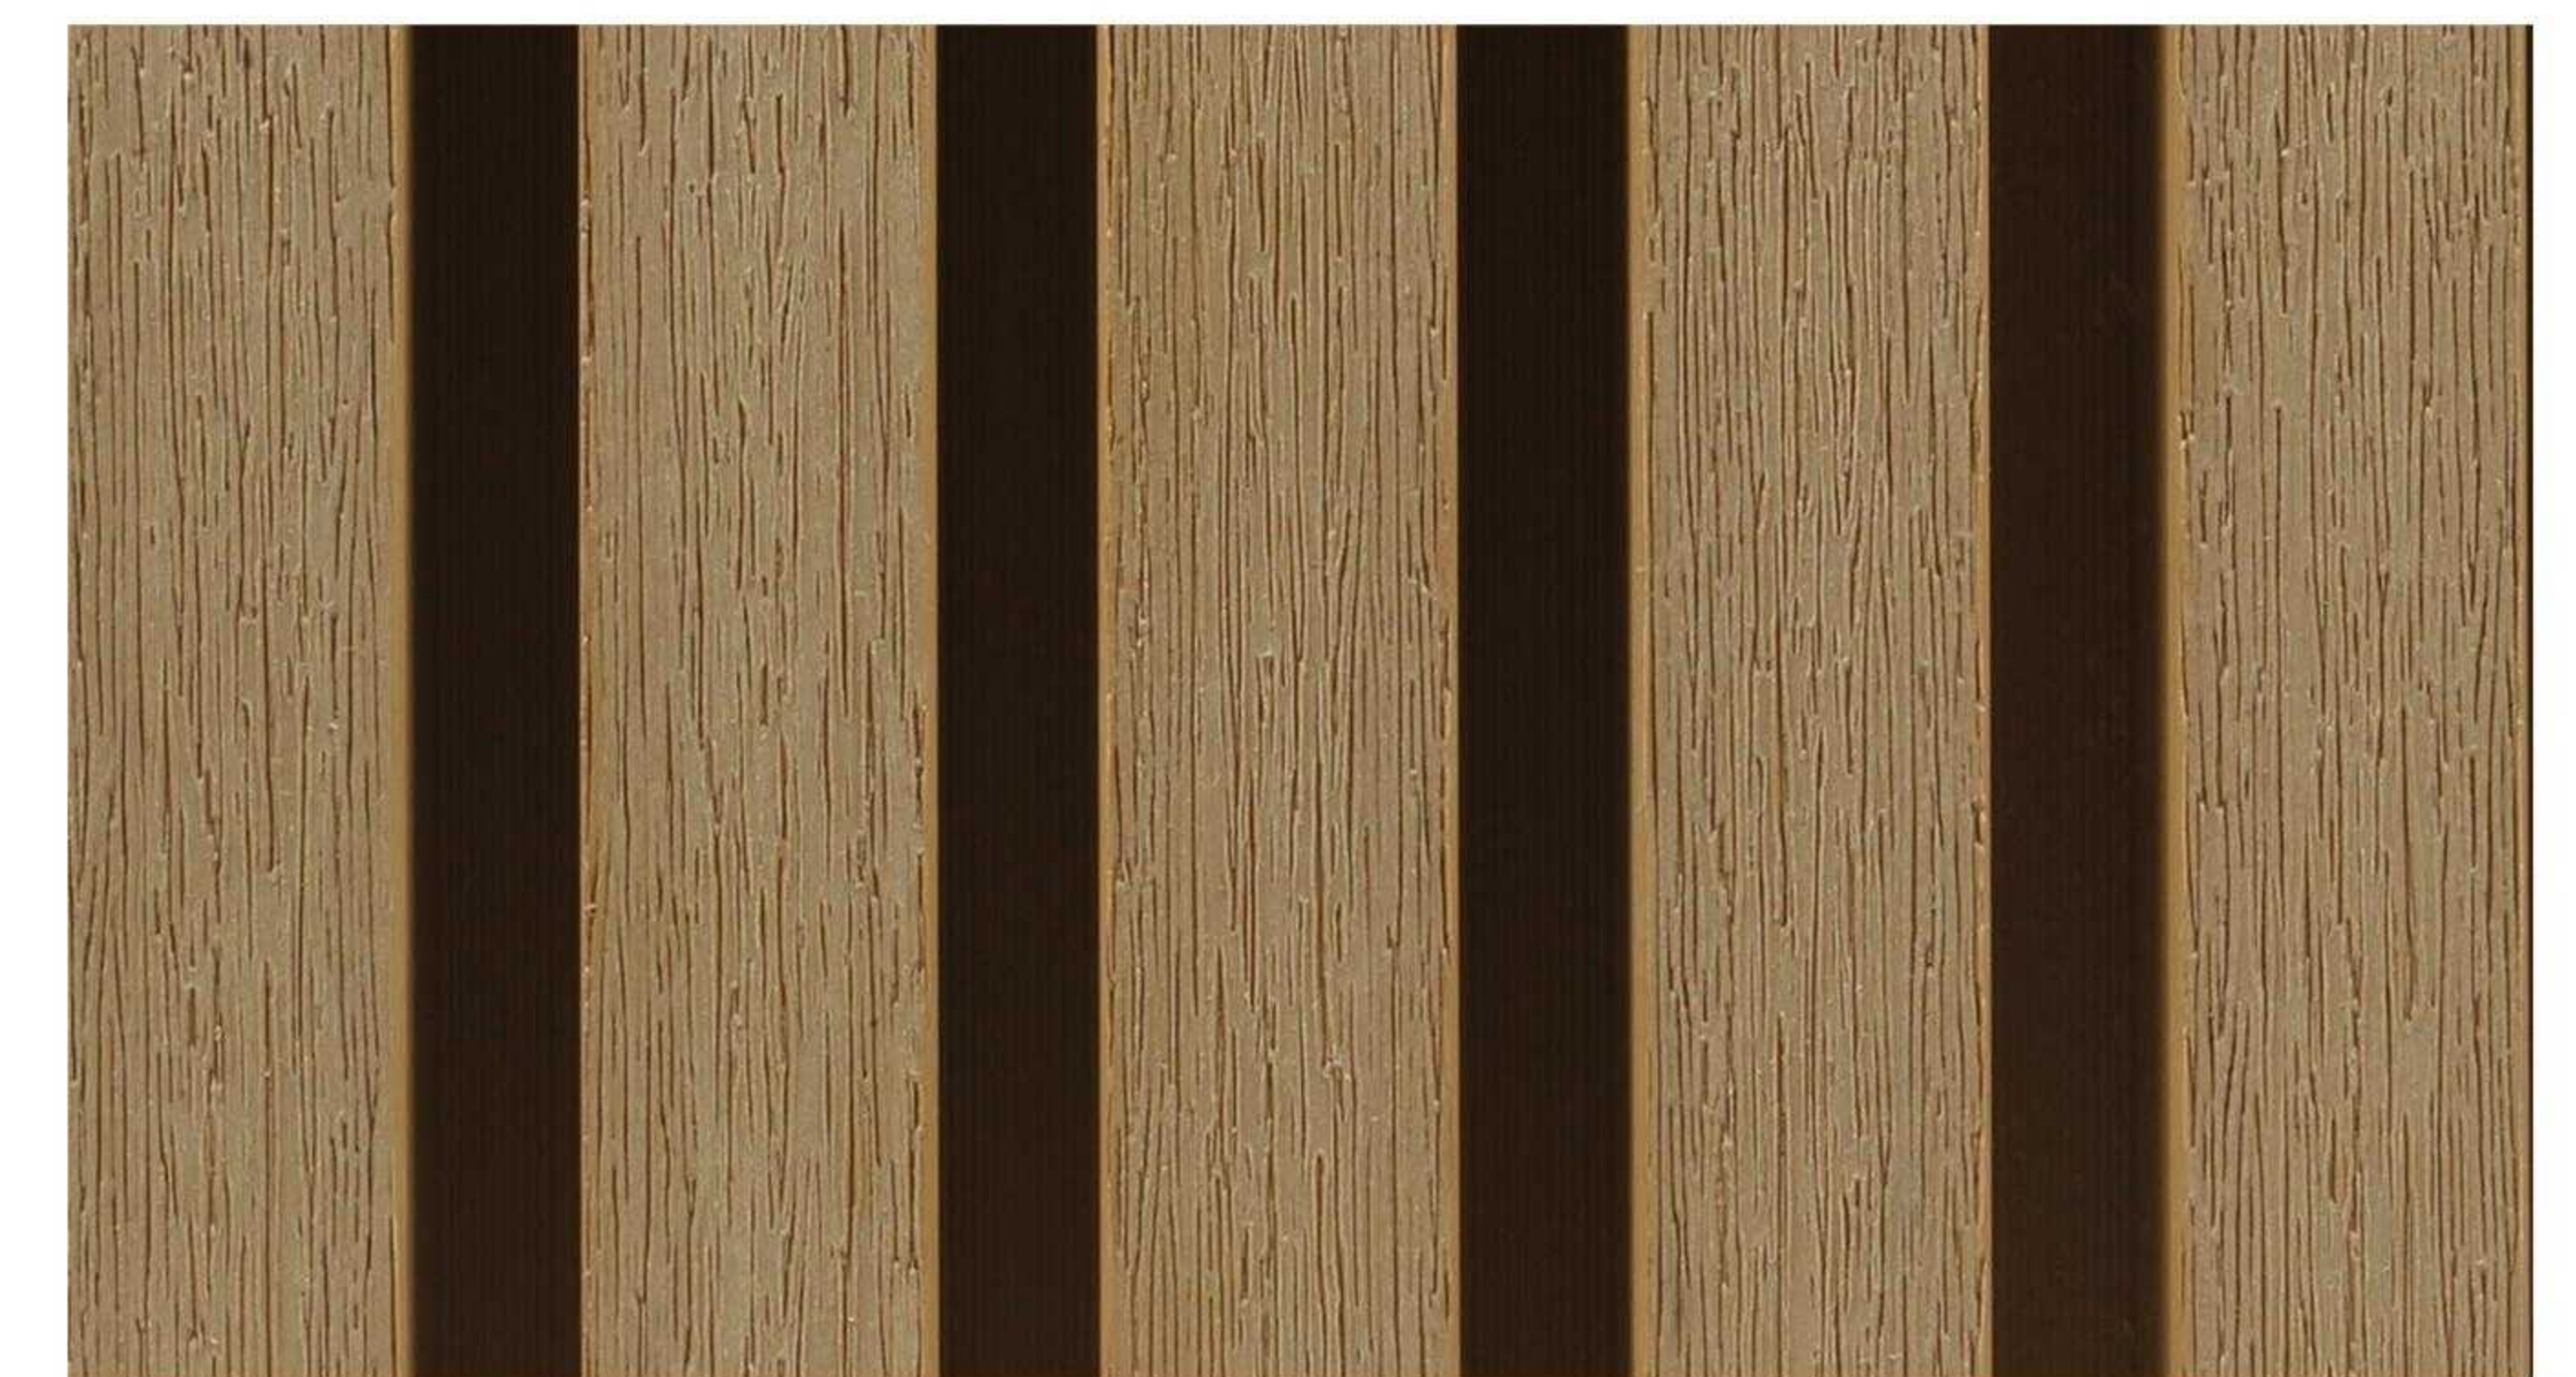

Bosque

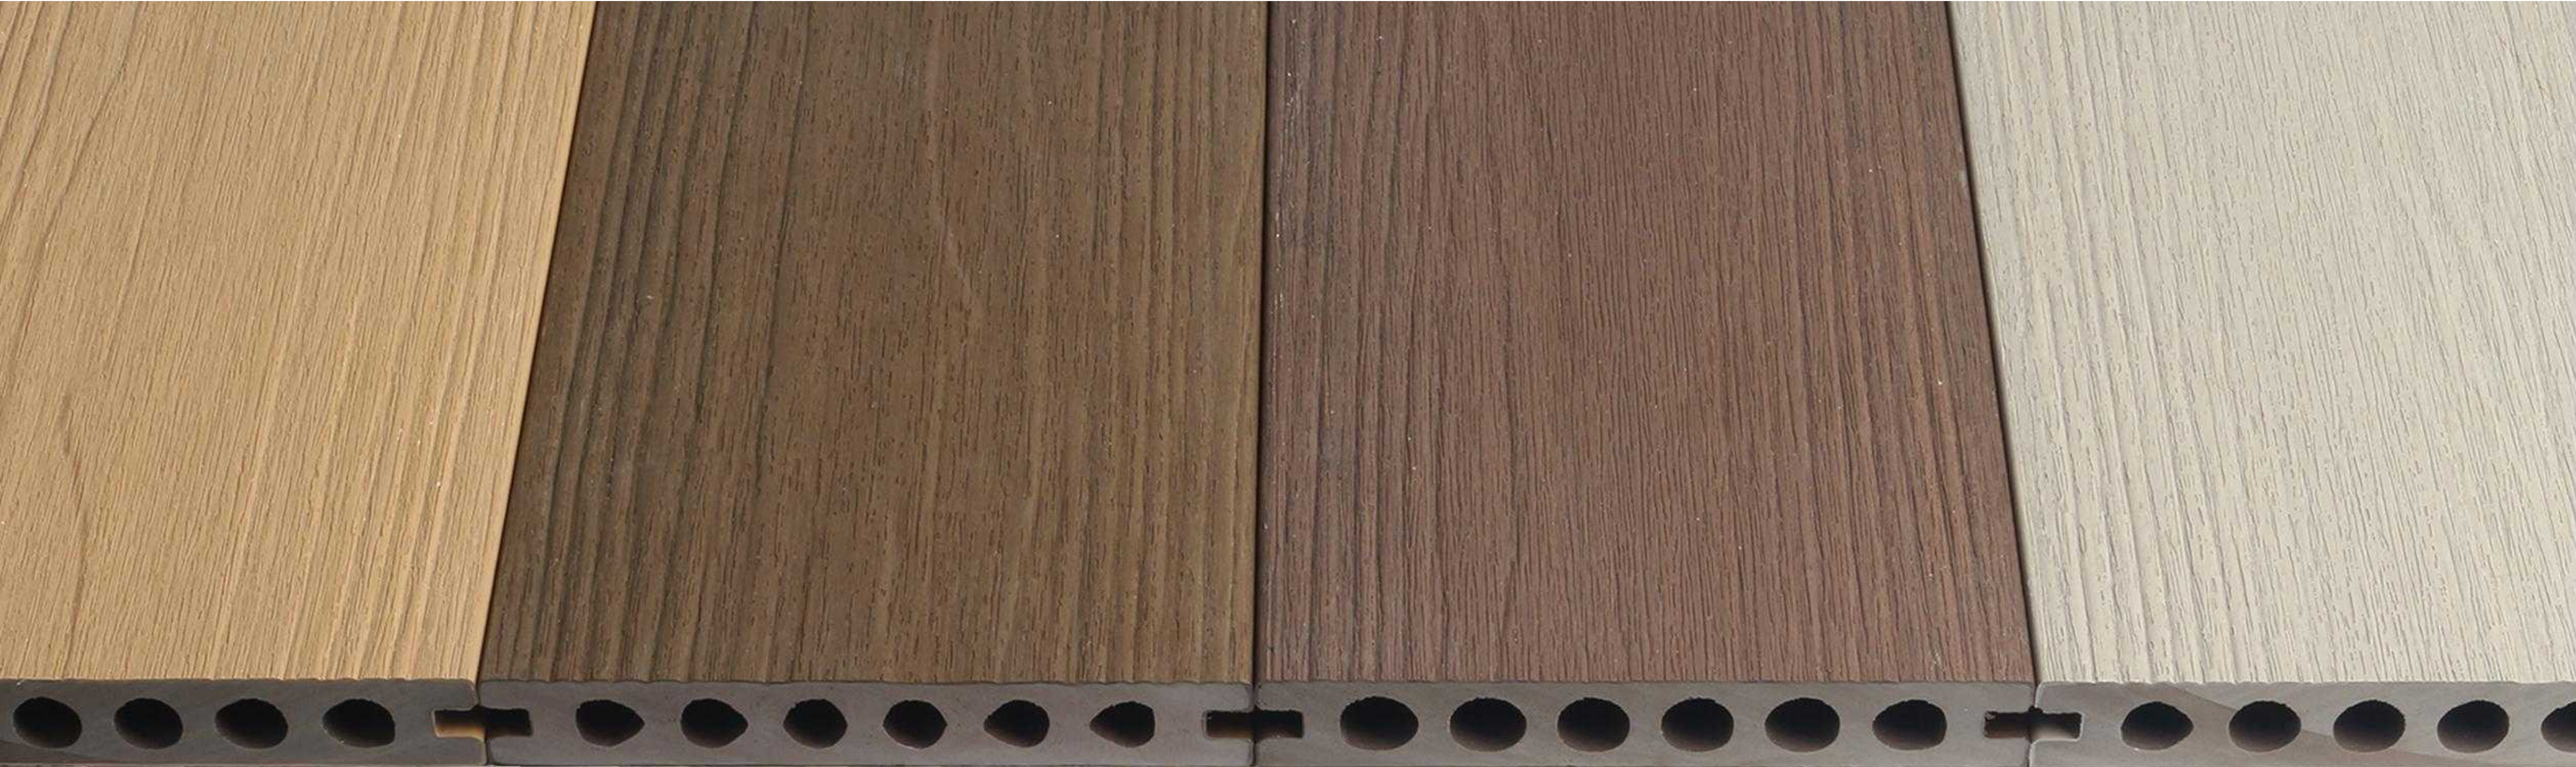

- Opciones de color -



Arce



Nogal



Teca



Antiguo

- Accesorios -



NAS-SSL



NAS-Clip




Clip lateral

ESPECIFICACIONES

Tamaño	138 × 22/140 × 24 mm
Longitud	2,9 m/unidad o longitud personalizada
Composición	50 % PVC + 25 % fibra de madera/fibra vegetal + 15 % relleno de carbonato cálcico + 10 % aditivos
Capa exterior	Acrilonitrilo estireno acrilato (ASA)
Certificados	CE/ISO9001, Green Label, FSC, SGS, Intertek, etc.
Características	1. Ignífugo; 2. Alta resistencia; 3. Resistente a los arañazos; 4. Versión de madera auténtica; 5. Diseño exclusivo
Opciones de color	Teca/Nogal/Arce/Antiguo
Método de instalación	Clips y tornillos/soporte de viguetas
Garantía	10 años



NAS-D01

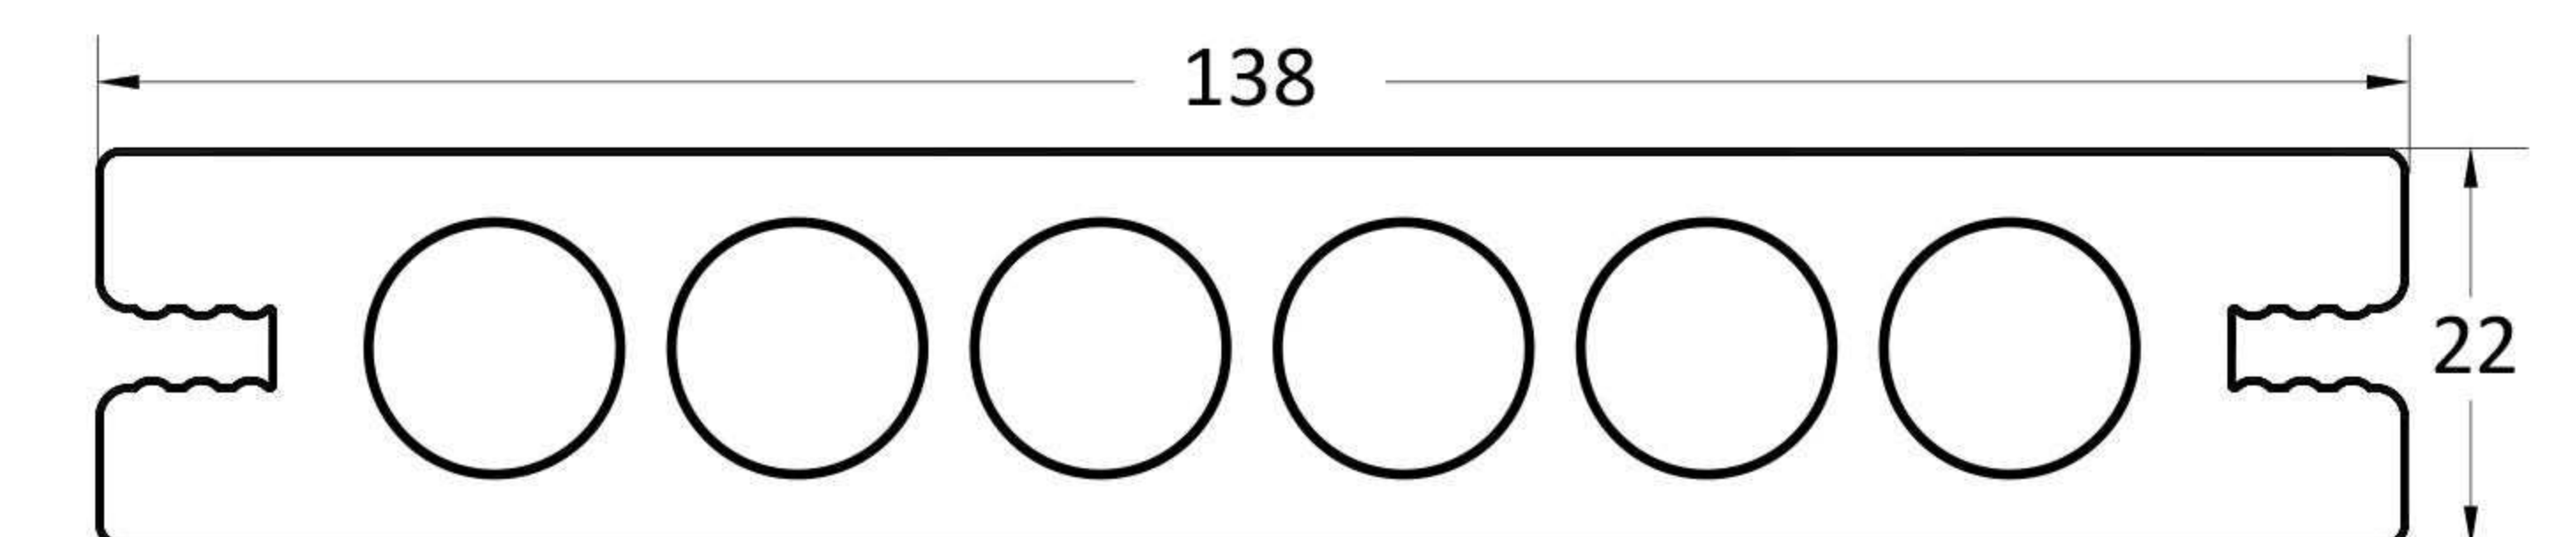

138 × 22 mm

Tratamiento superficial




**Veteado de
madera**



Bosque



NAS-D02

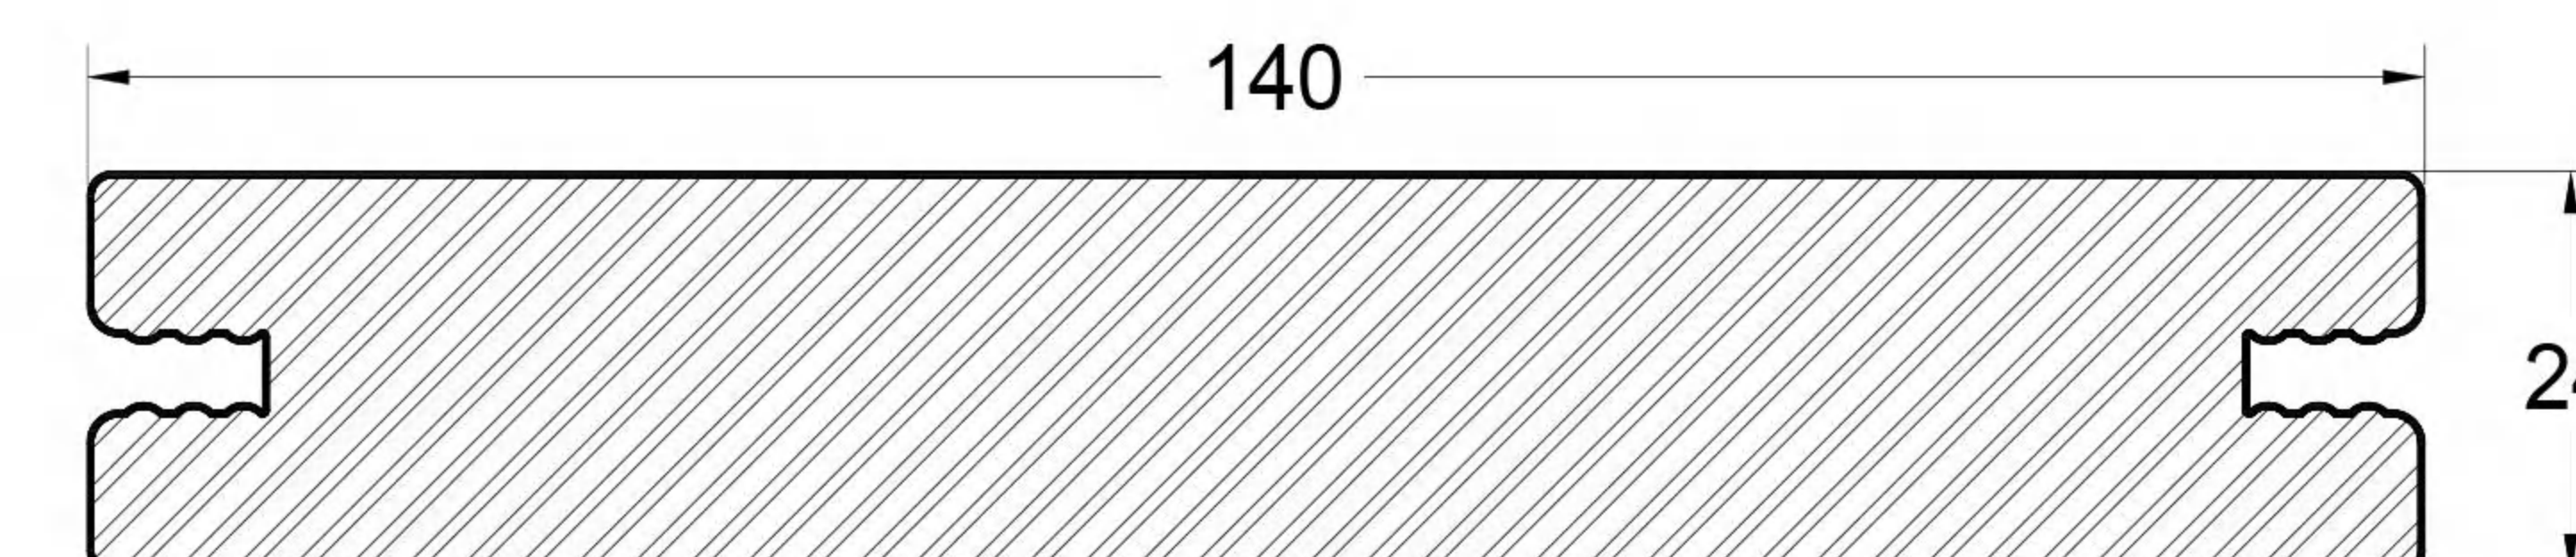

140 × 24 mm

Tratamiento superficial



**Veteado de
madera**




Bosque




ESPECIFICACIONES

Tamaño	219 × 25/93 × 10/113 × 16/140 × 12/169 × 14 mm
Longitud	2,9 m/unidad o longitud personalizada
Composición	50 % PVC + 25 % fibra de madera/fibra vegetal + 15 % relleno de carbonato cálcico + 10 % aditivos
Capa exterior	Acrilonitrilo estireno acrilato (ASA)
Certificados	CE/IS09001, Green Label, FSC, SGS, Intertek, etc.
Características	1. Ignífugo; 2. Alta resistencia; 3. Resistente a los arañazos; 4. Versión de madera auténtica; 5. Diseño exclusivo
Opciones de color	IPE / Café / Dorado / Teca / Antiguo / Roble / Palisandro./ Blanco / Negro / Caramelo
Método de instalación	Clips y tornillos/soporte de viguetas
Garantía	10 años

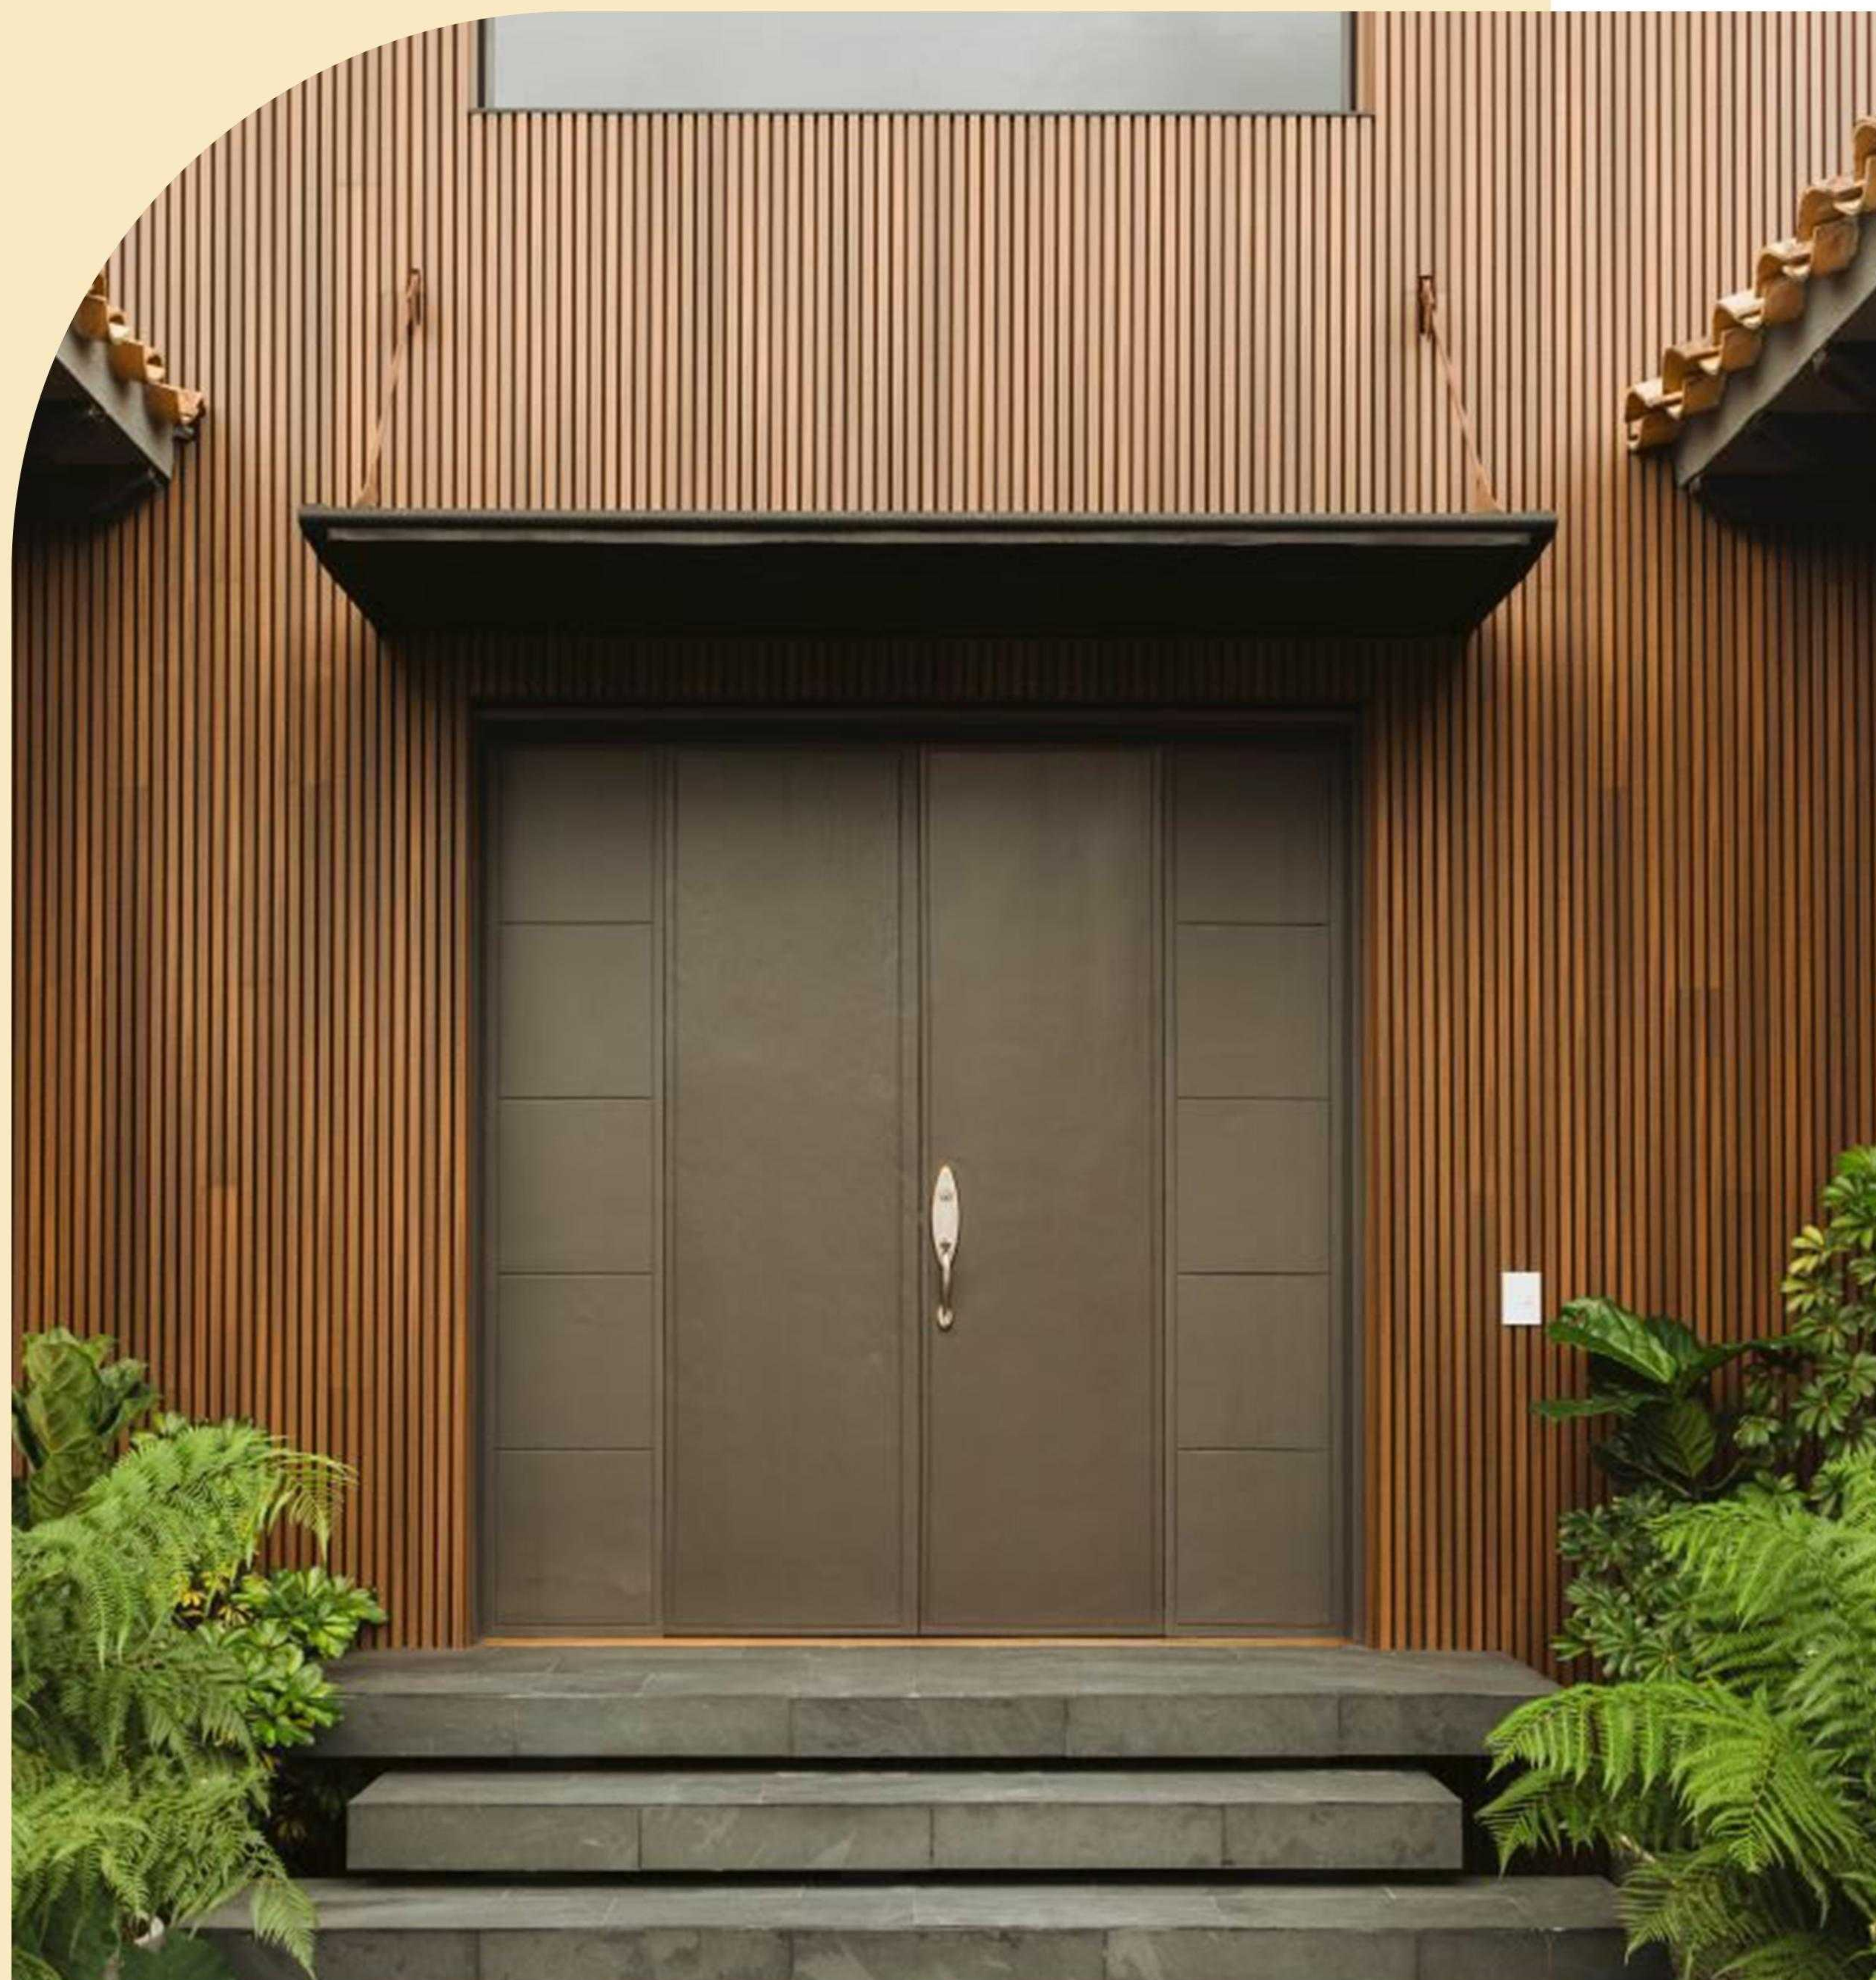


AS-WP01

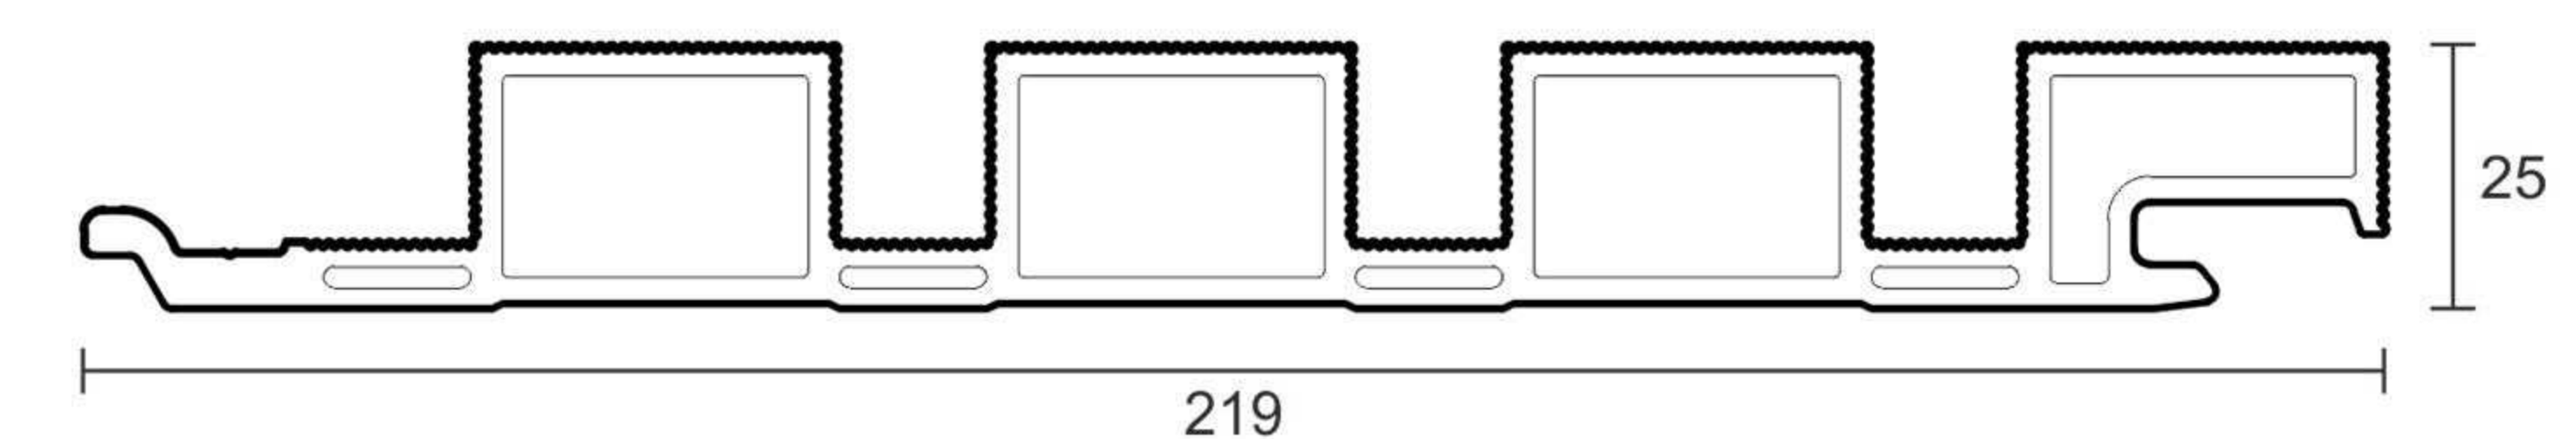


219 × 25 mm

Tratamiento superficial

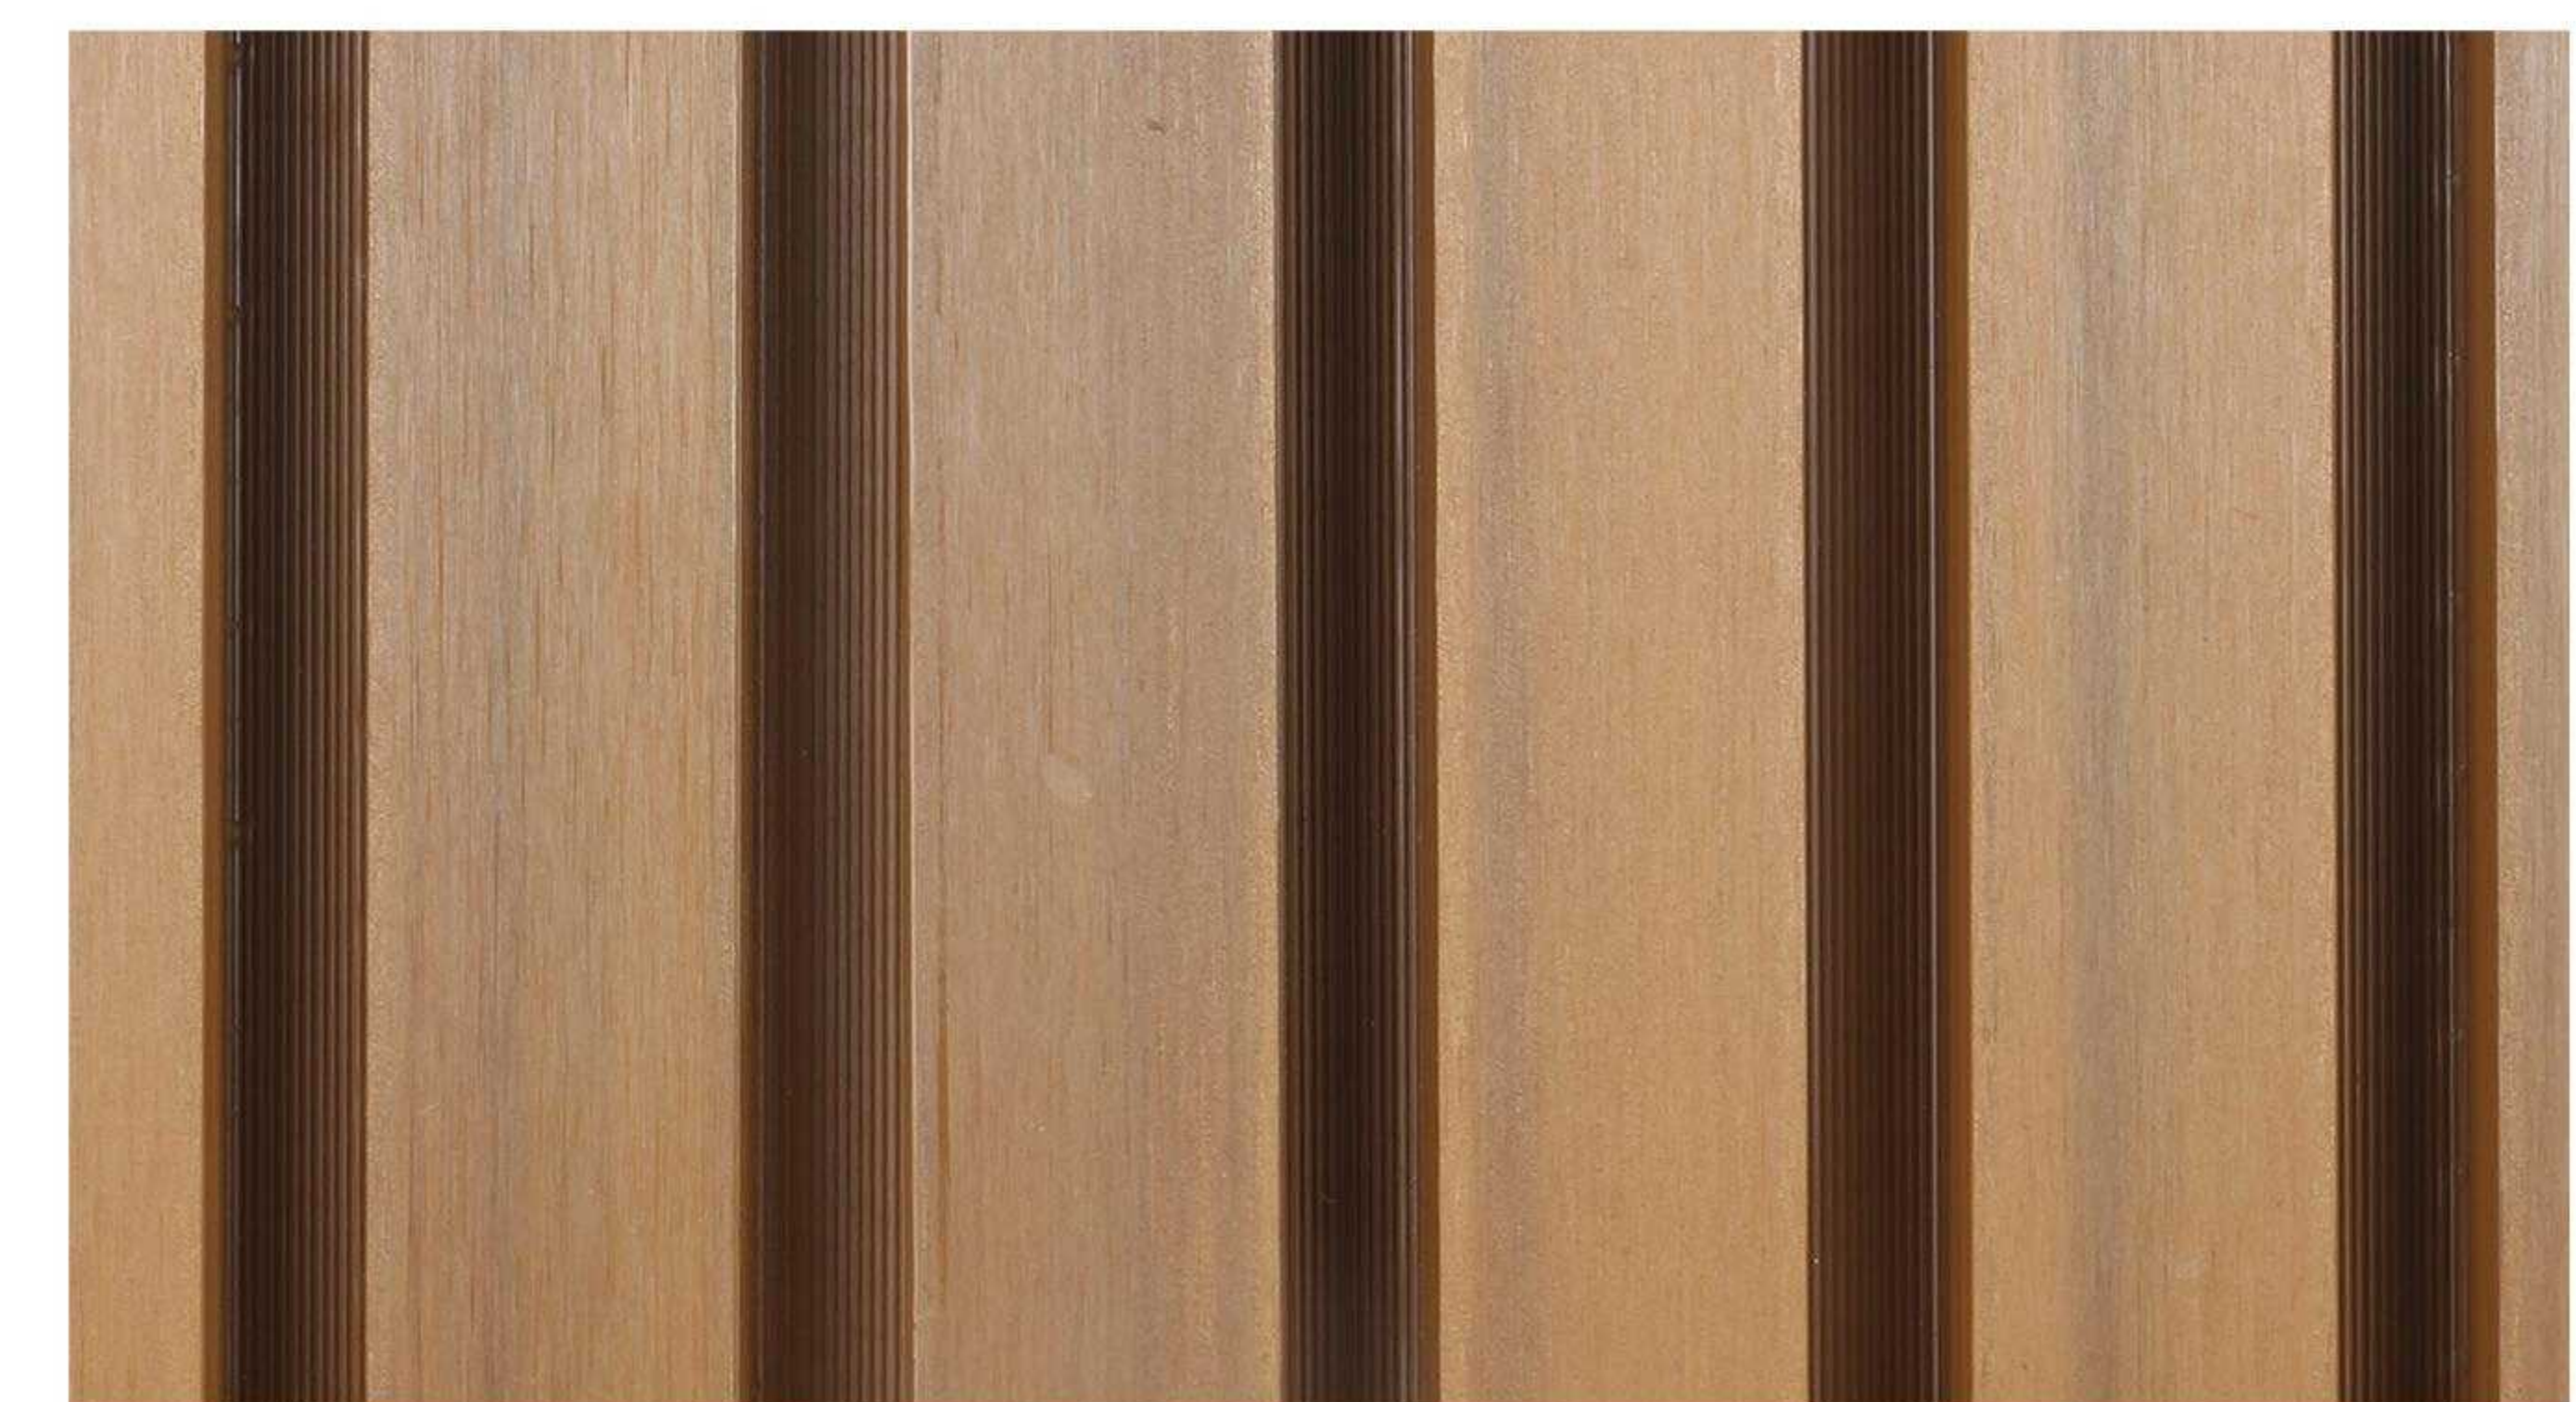

Cepillo

- Ventaja de diseño -

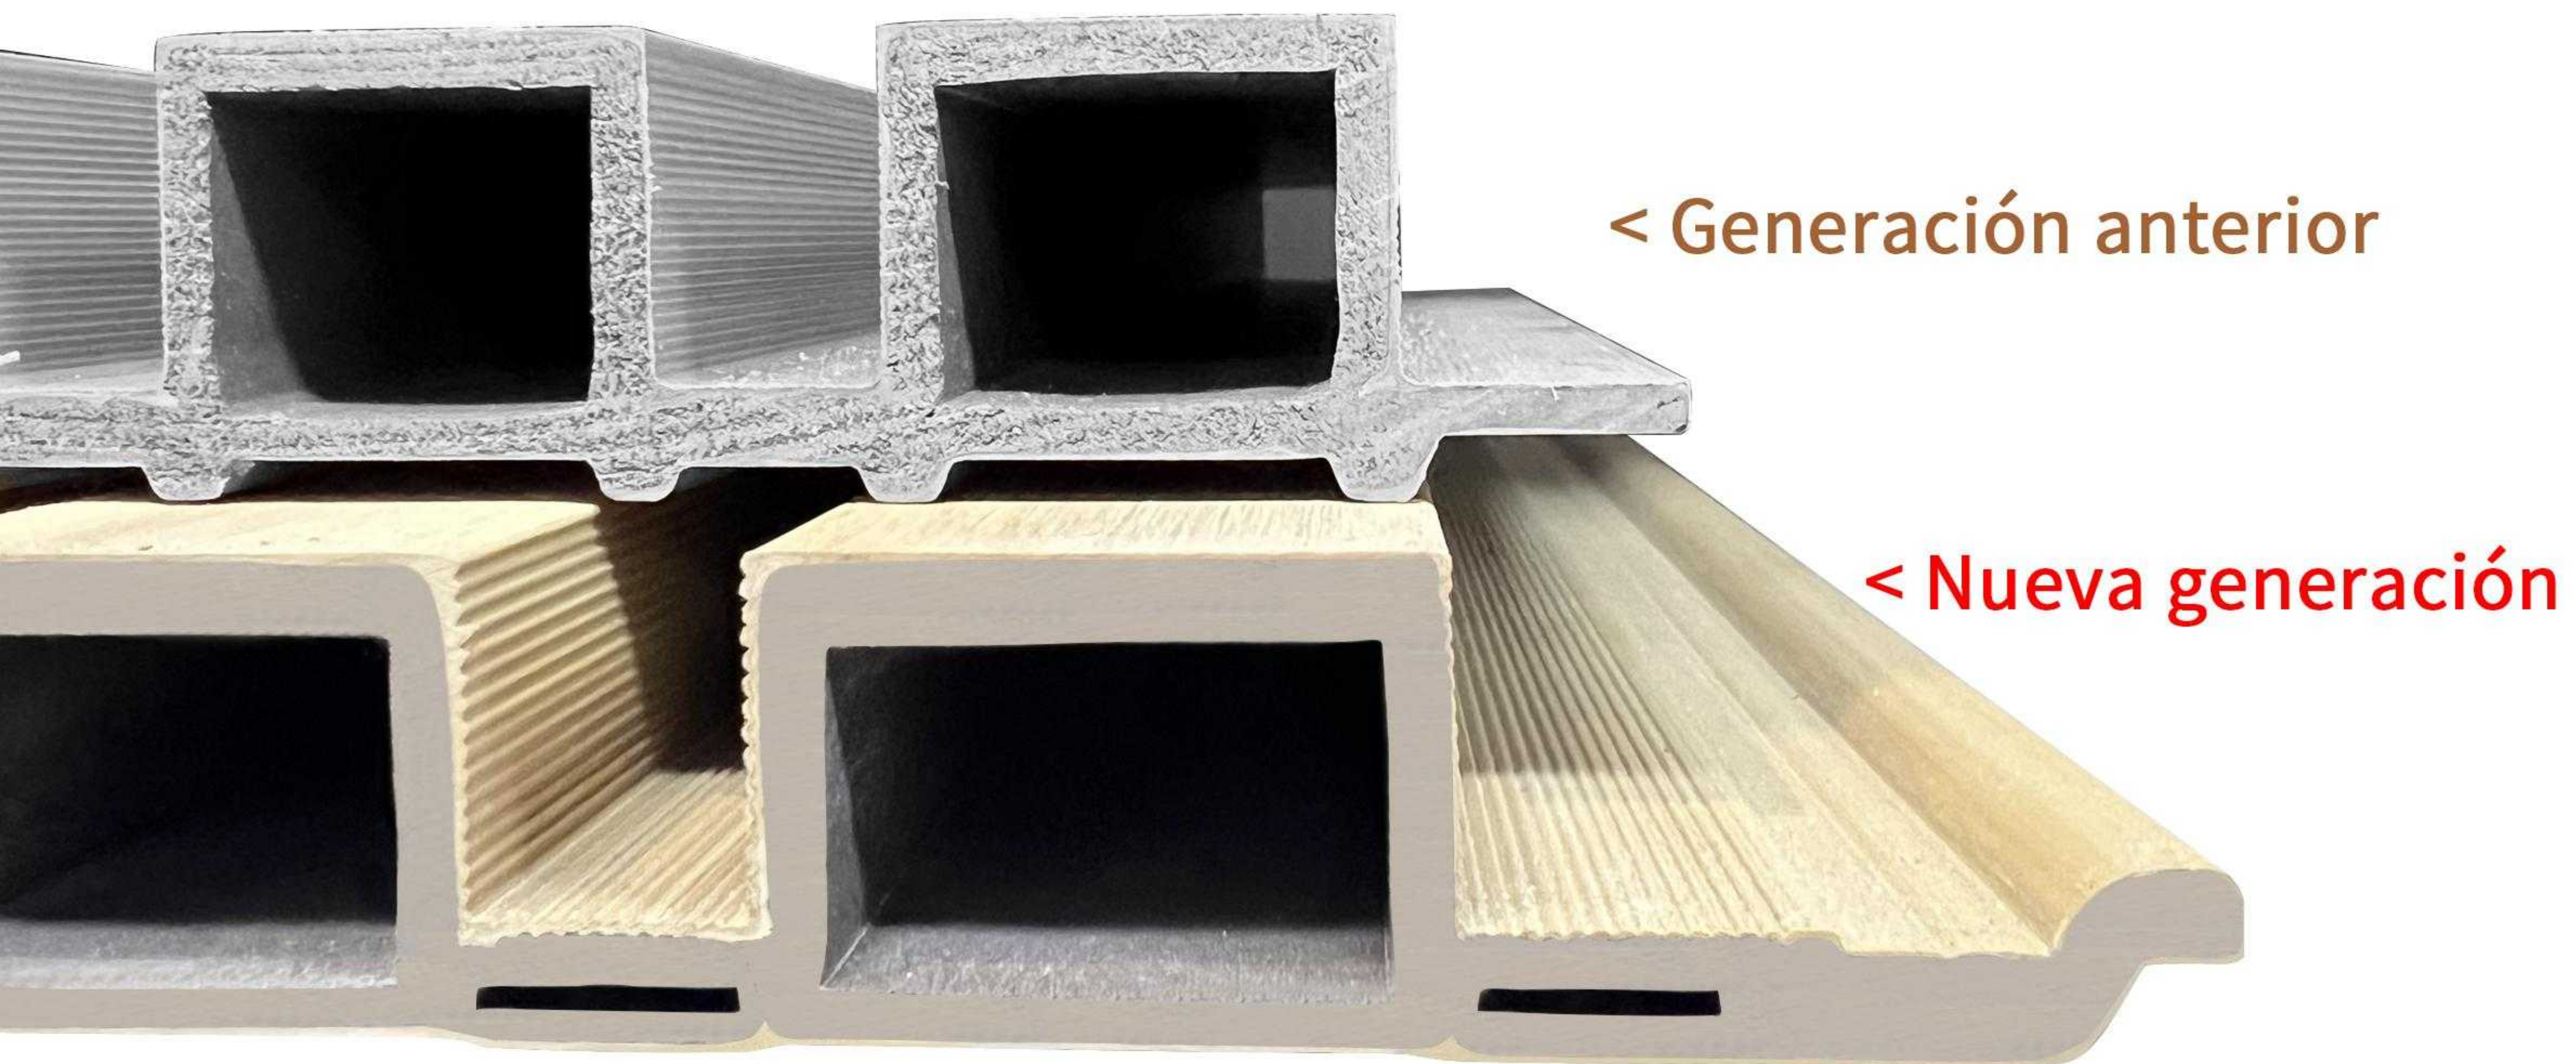

No se necesitan clips, ahorra un **50 %** del tiempo de instalación

En este revestimiento, el borde es el punto clave para la instalación. Los tornillos deben fijarse desde aquí para unir el revestimiento a la viga. El borde estrecho y delgado no ofrece suficiente espacio y resistencia para la instalación, y al fijar los tornillos, el borde puede romperse fácilmente. En nuestro diseño mejorado, hemos engrosado y ensanchado el borde, lo que garantiza que haya suficiente espacio para fijar los tornillos.



Diseño de borde amortiguador


Hemos mejorado el diseño del borde, pasando de un diseño «recto» a un diseño de borde biselado amortiguador. Este cambio permite que las piezas de revestimiento conectadas tengan suficiente espacio para la expansión térmica y la contracción. De este modo, los bordes no se aprietan entre sí y no se producen problemas como deformaciones, grietas, etc.

El diseño de borde amortiguador es más razonable para evitar estos problemas.

Es ideal para un uso a largo plazo.



AS-WP02

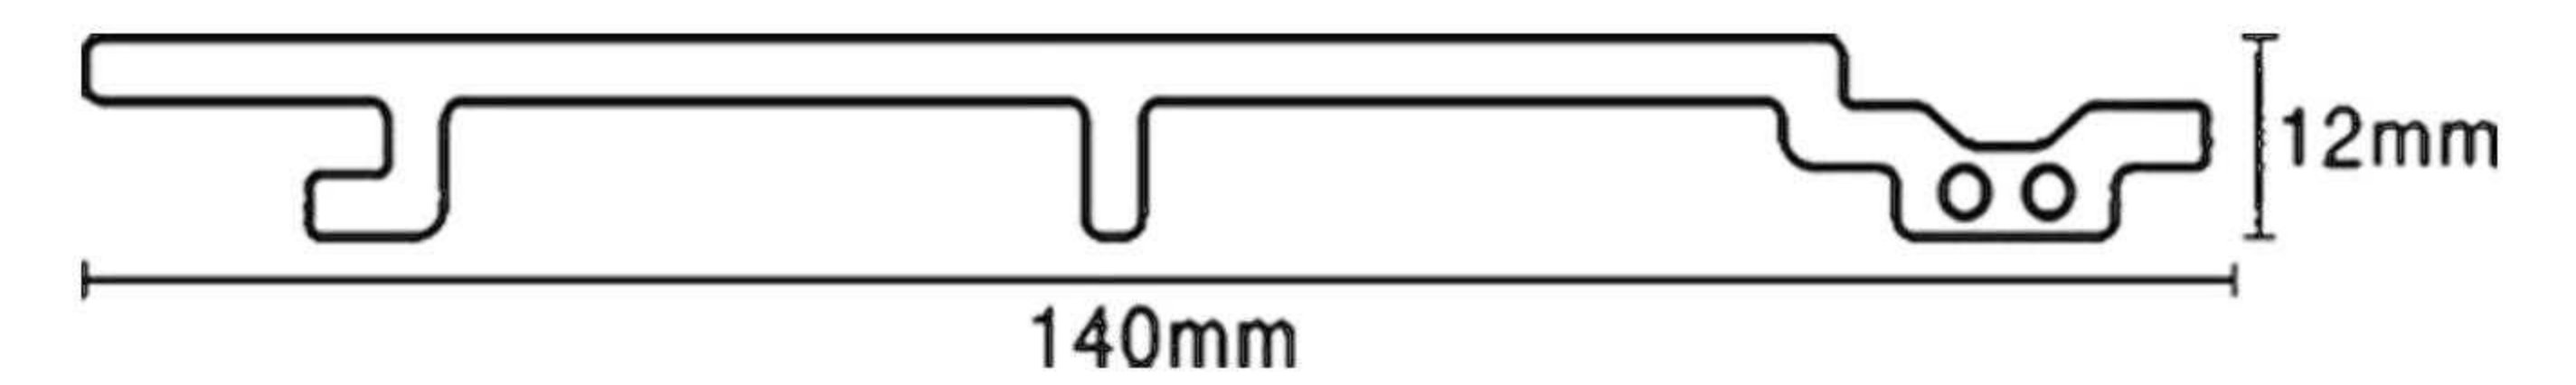

140 × 12 mm

Tratamiento superficial



Cepillo




Veteado de madera 1



Veteado de madera 2



AS-WP03

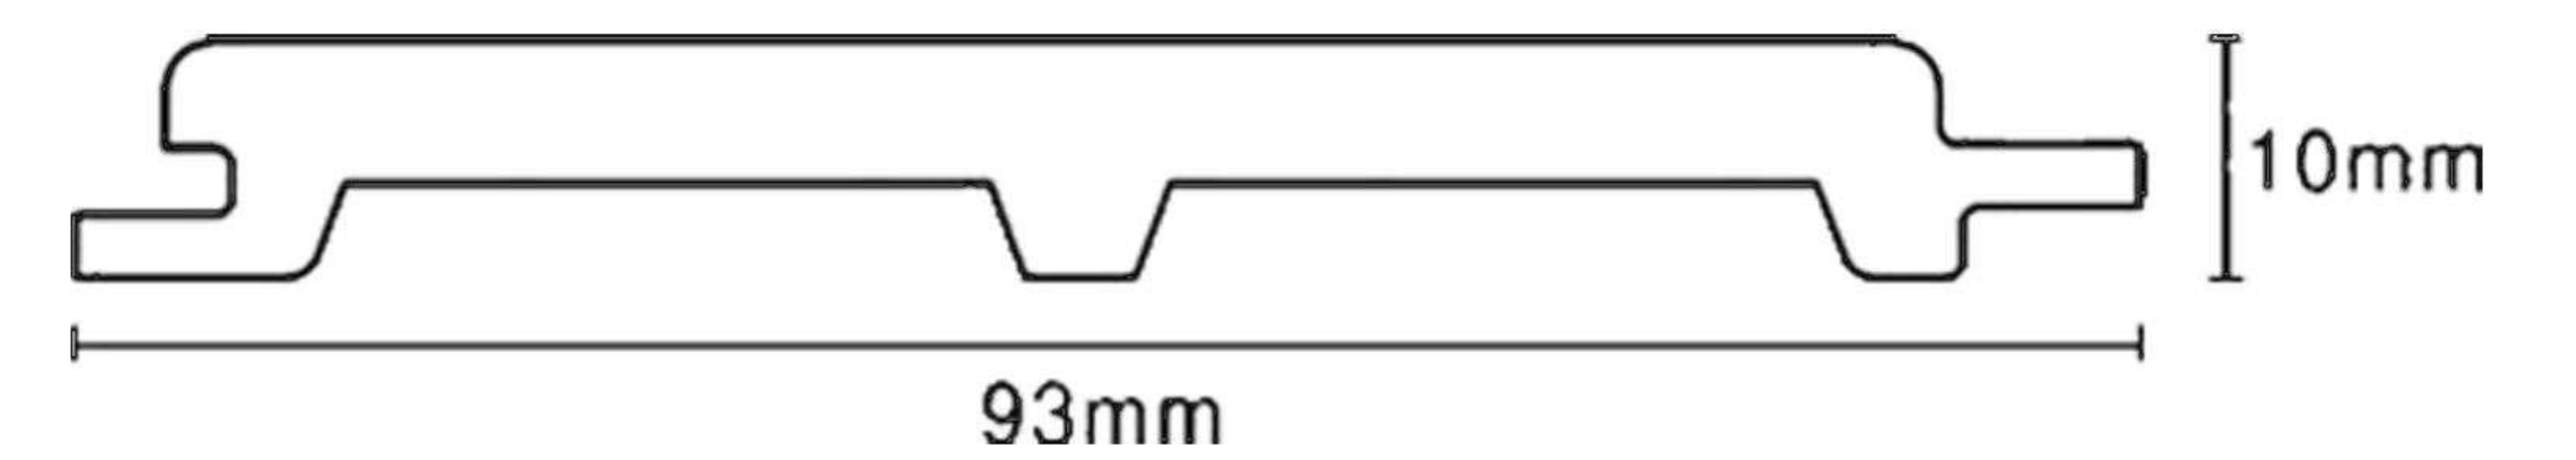

93 × 10 mm

Tratamiento superficial



Cepillo




Veteado de madera 1



Veteado de madera 2




AS-WP04

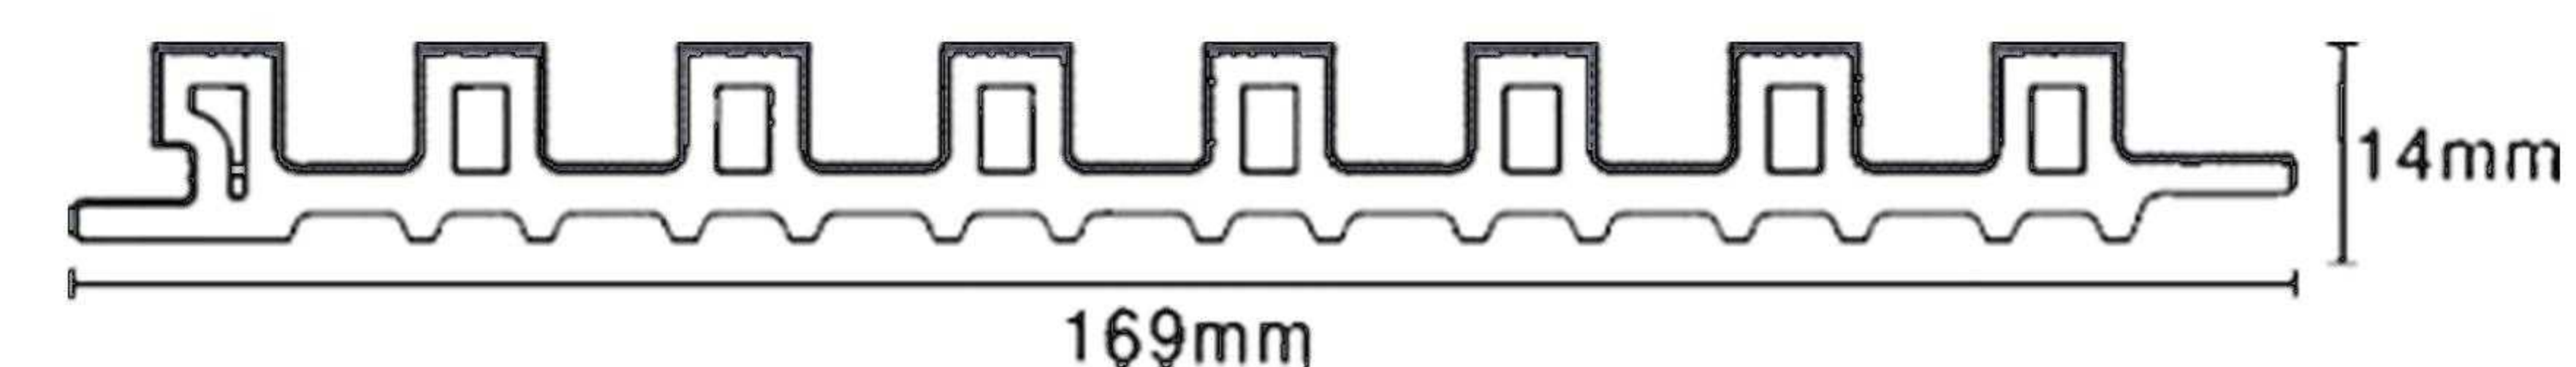

169 × 14 mm


Tratamiento superficial

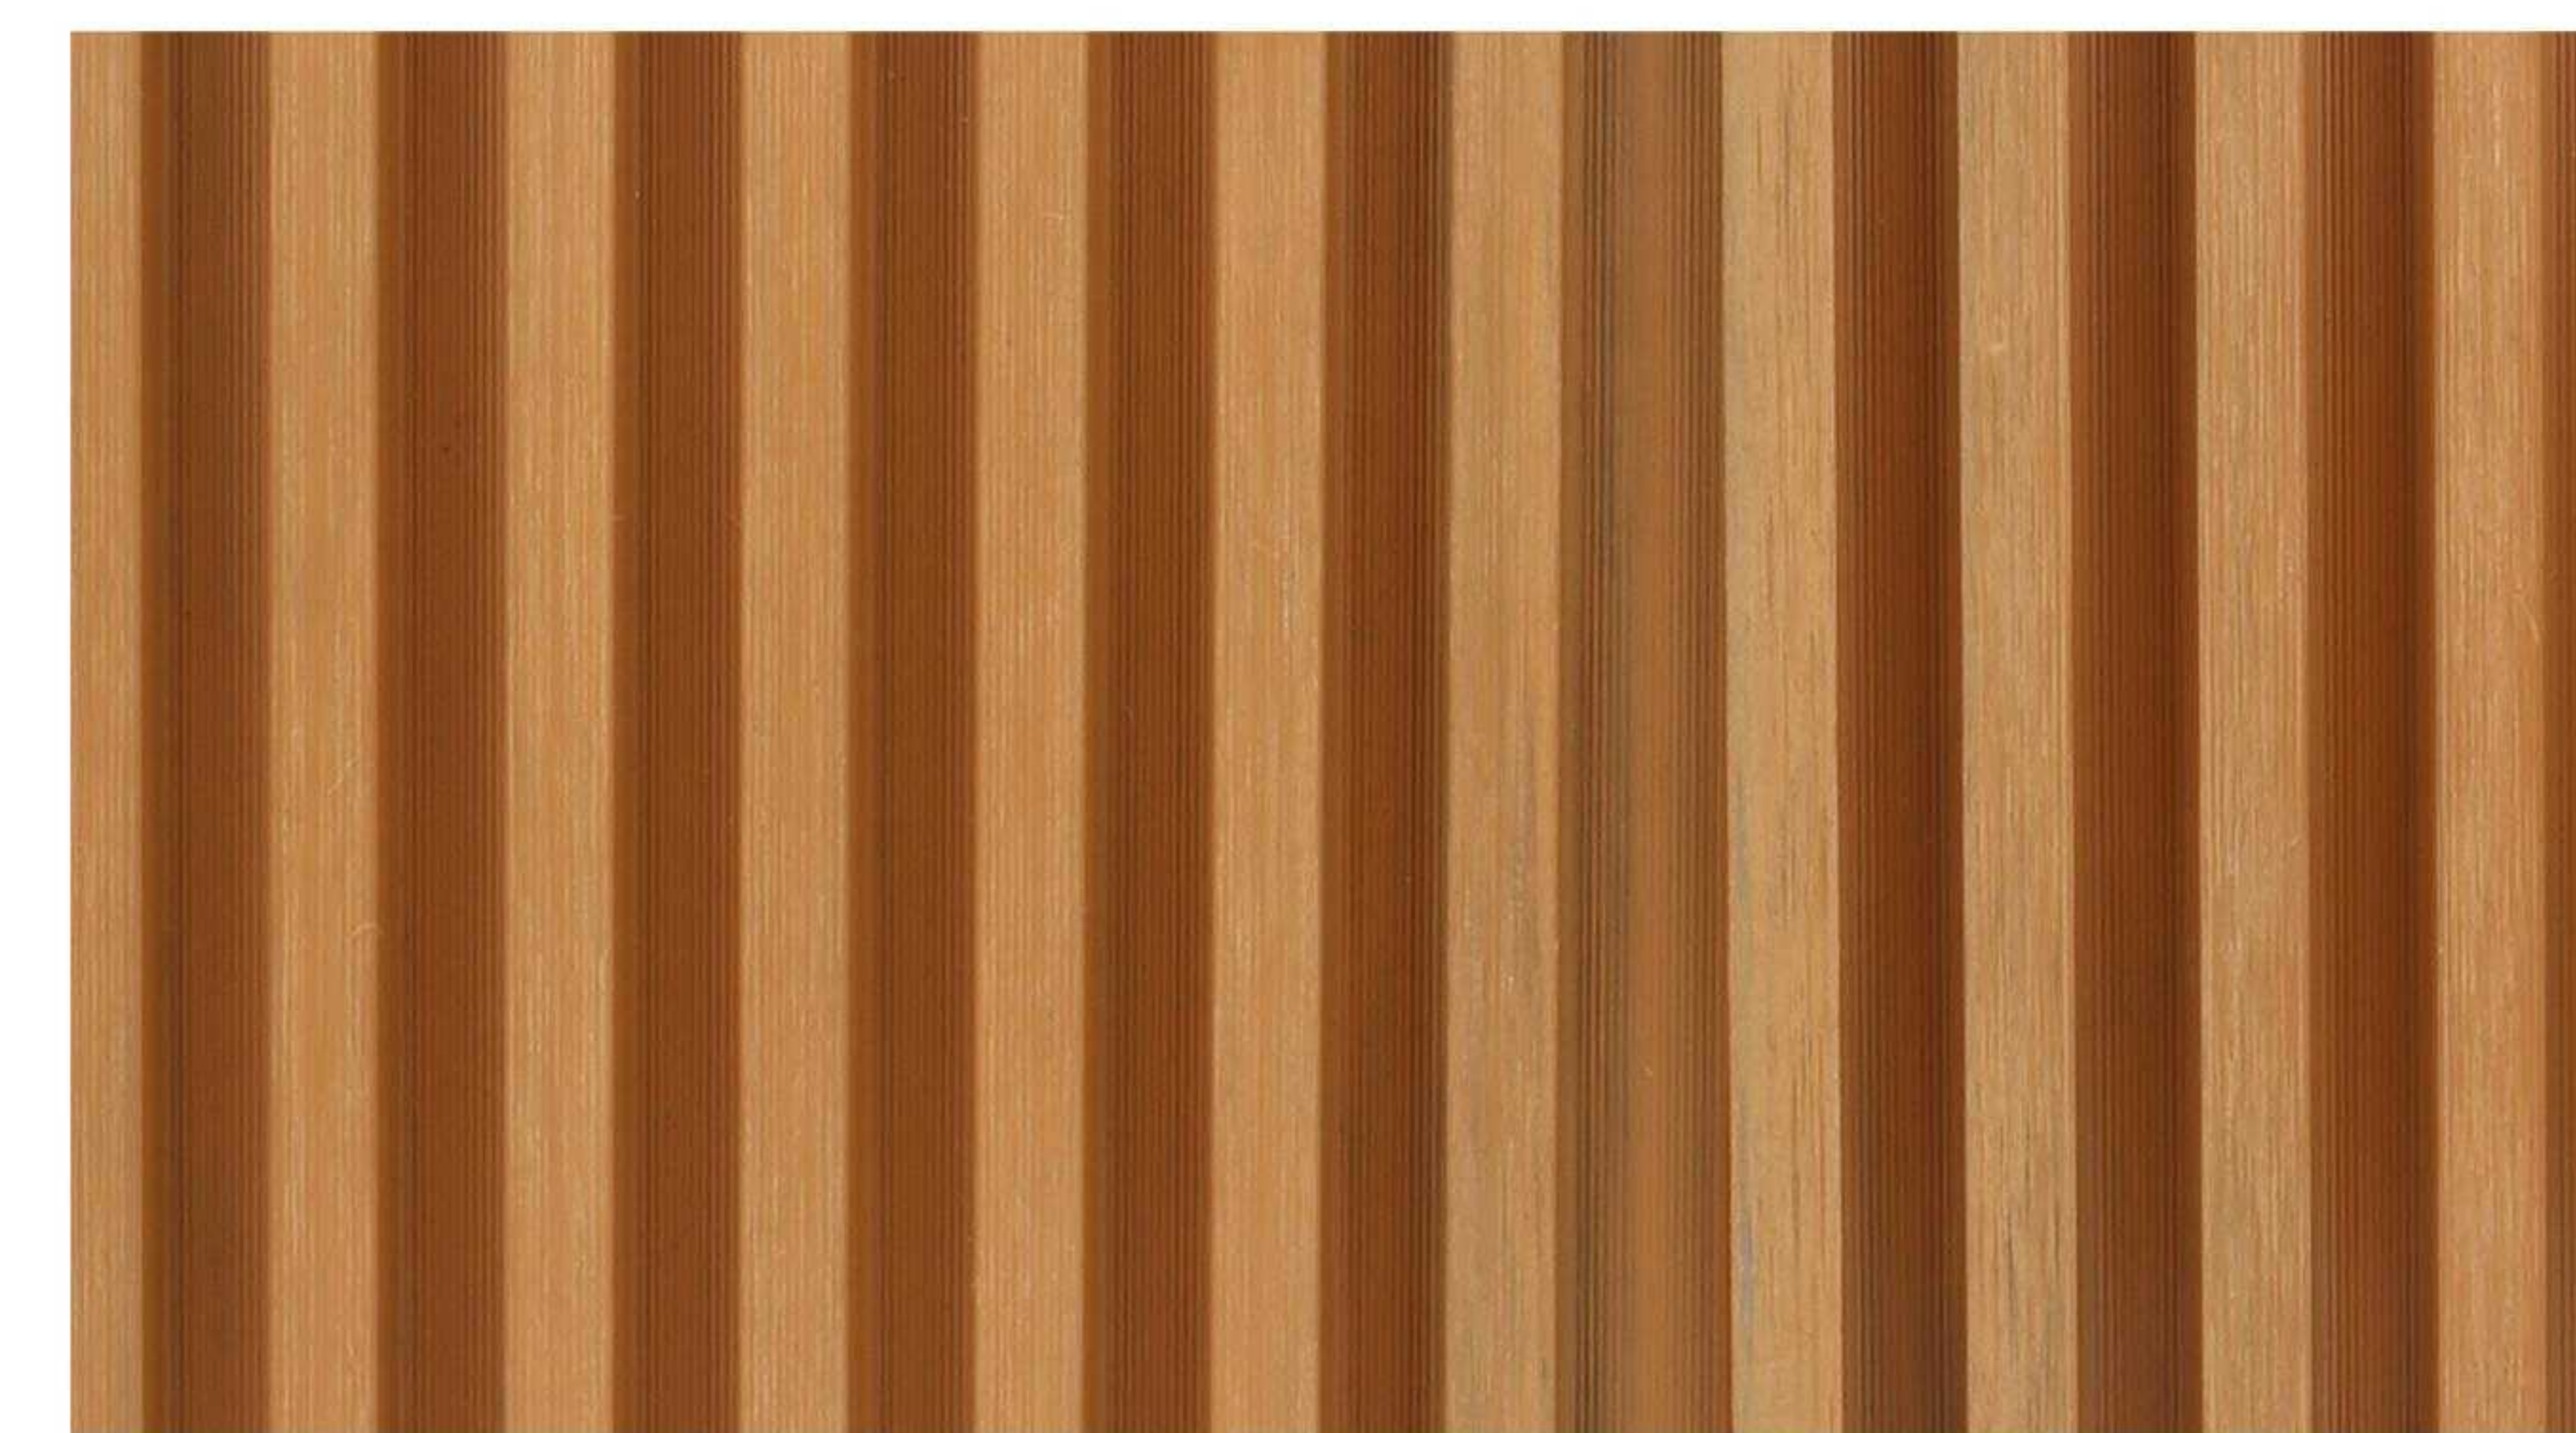

Cepillo



AS-WP05

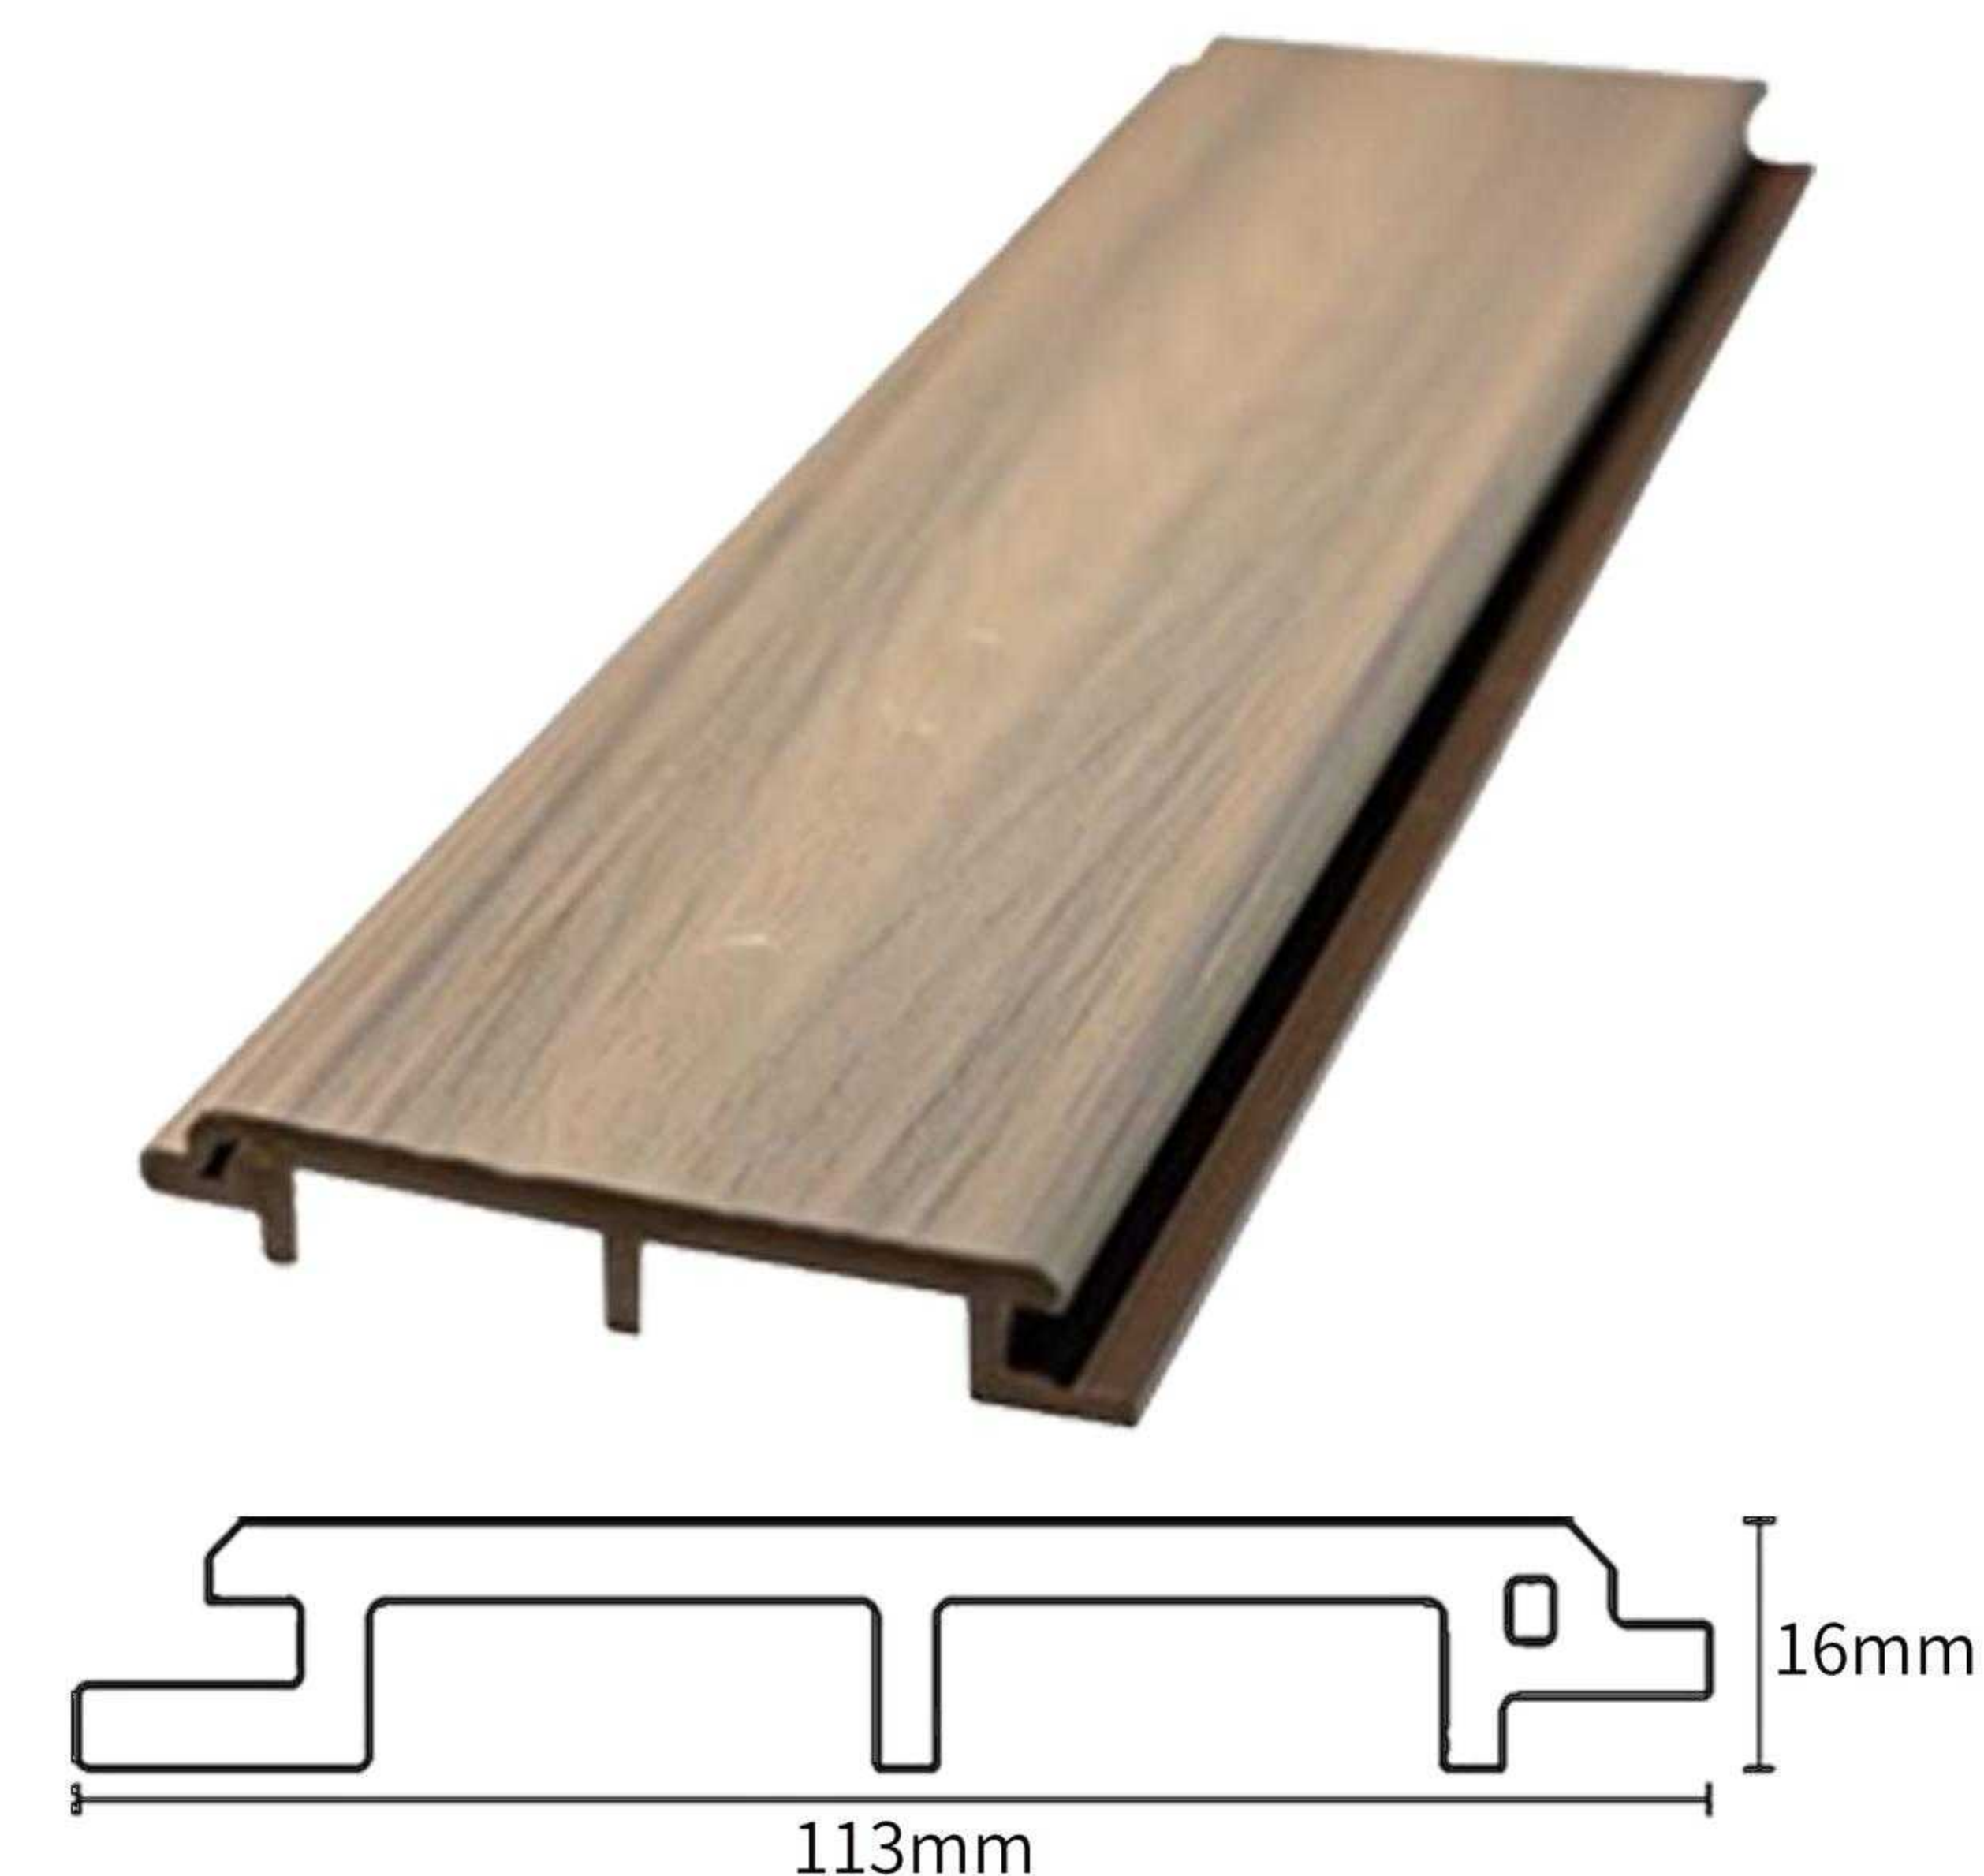

113 × 16 mm

Tratamiento superficial



Cepillo



Veteado de madera 1



Veteado de madera 2



-Opciones de color-



Caramelo



IPE




Café



Dorado



Teca

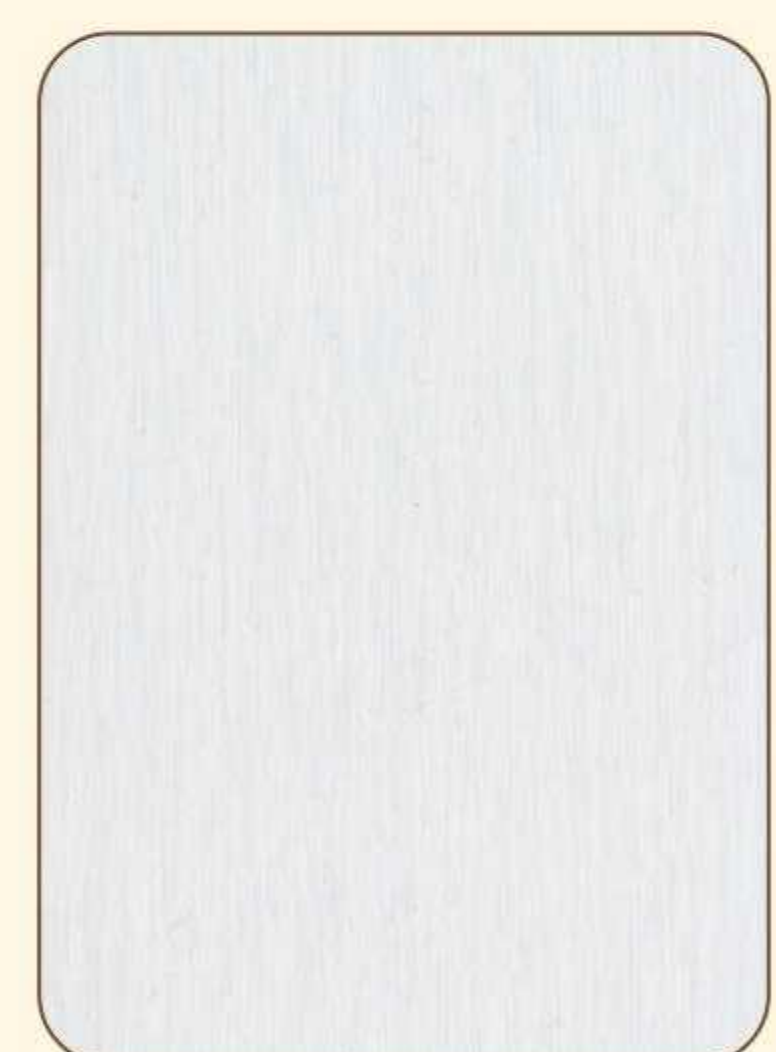

Blanco



Antiguo



ROBLE



Palisandro



Negro

-Accesorios-



ALJoist-MJAL




Cierre de placa de pared



Tornillos explosivos



Revestimiento-RC02

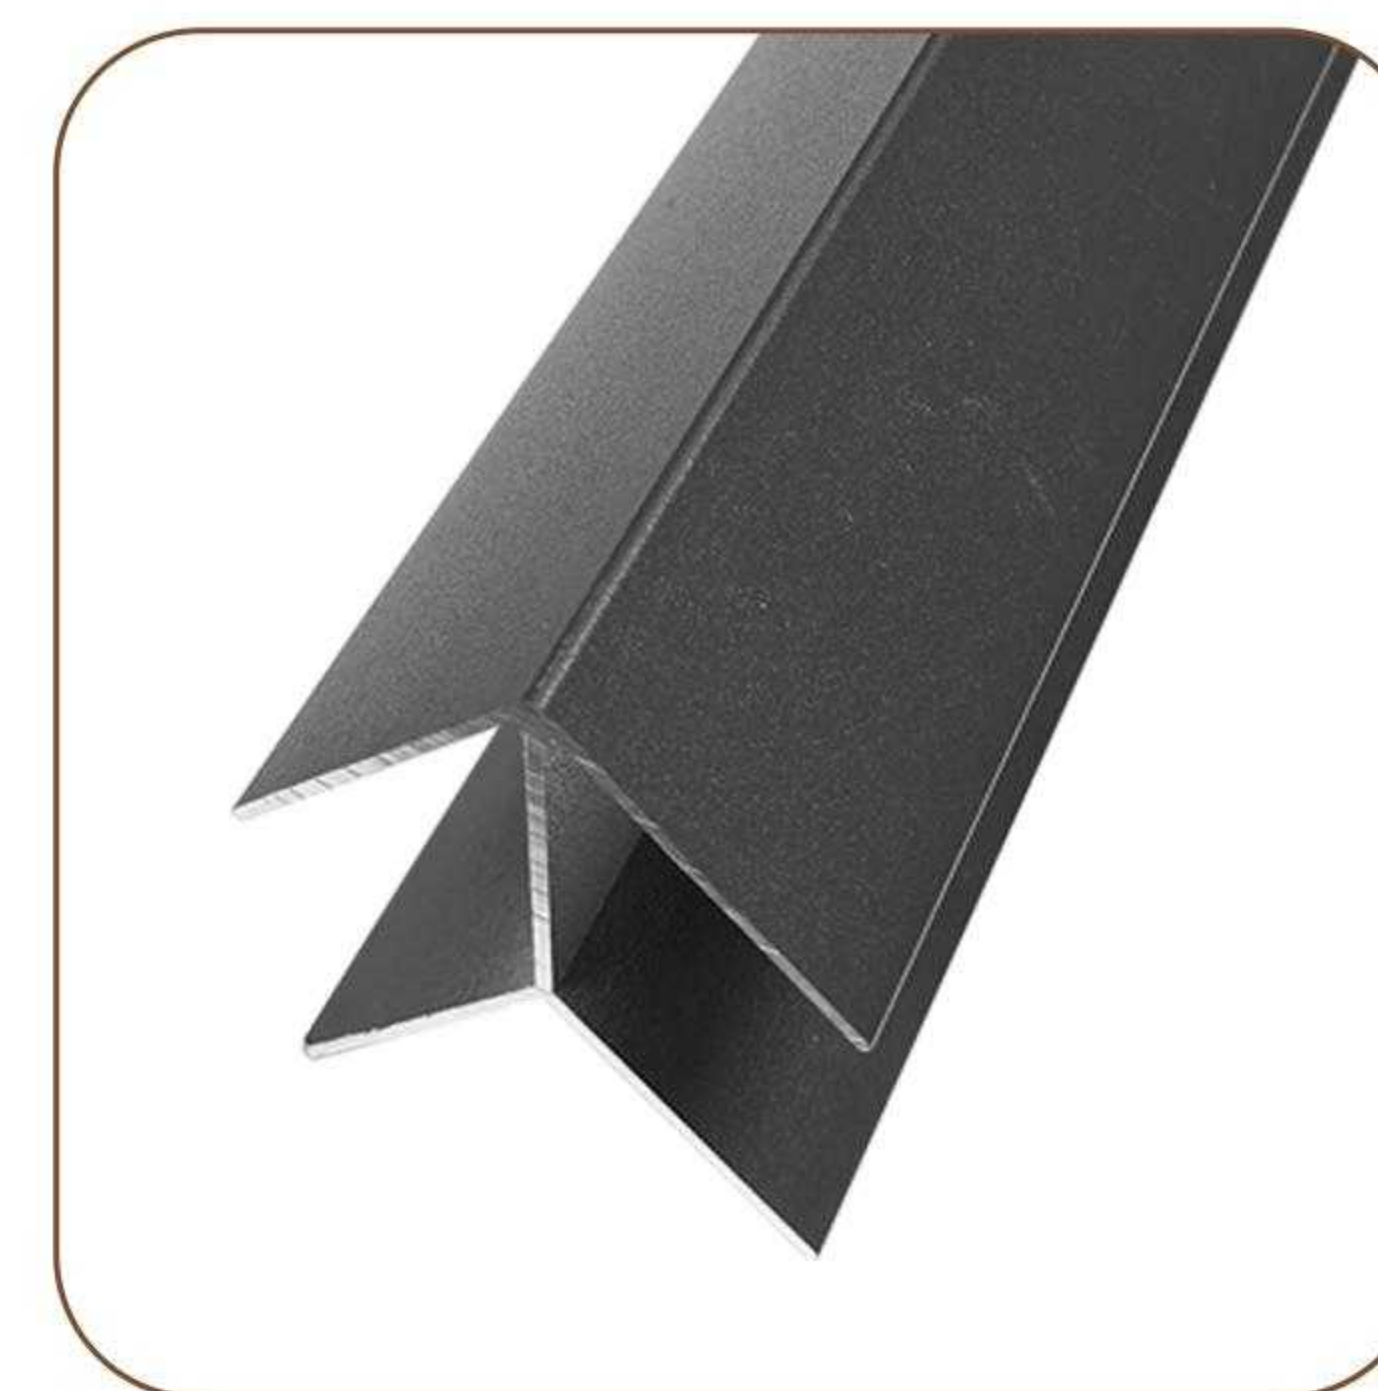


AC01



AC02



AC04

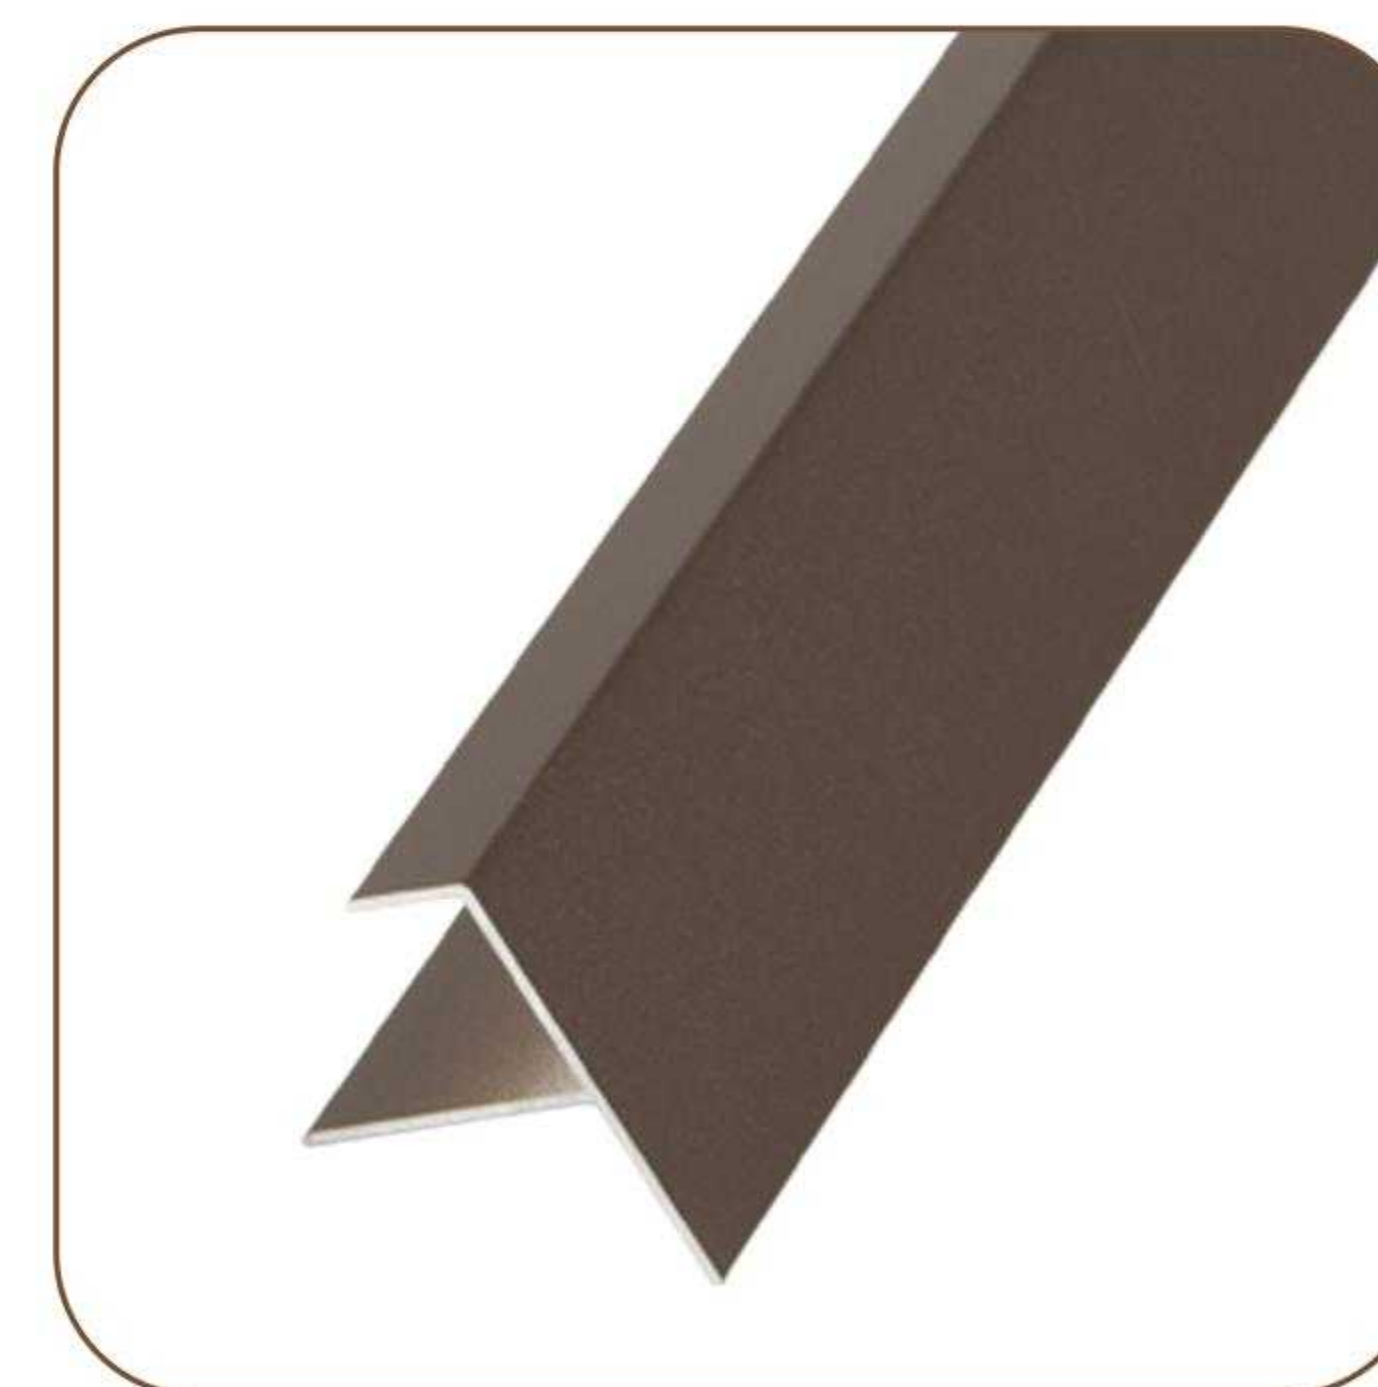


AF01

-Guía de instalación-


PASO 1

Instale la viga

(1) Para AS-WP01/NAS-WP011/NAS-WP013

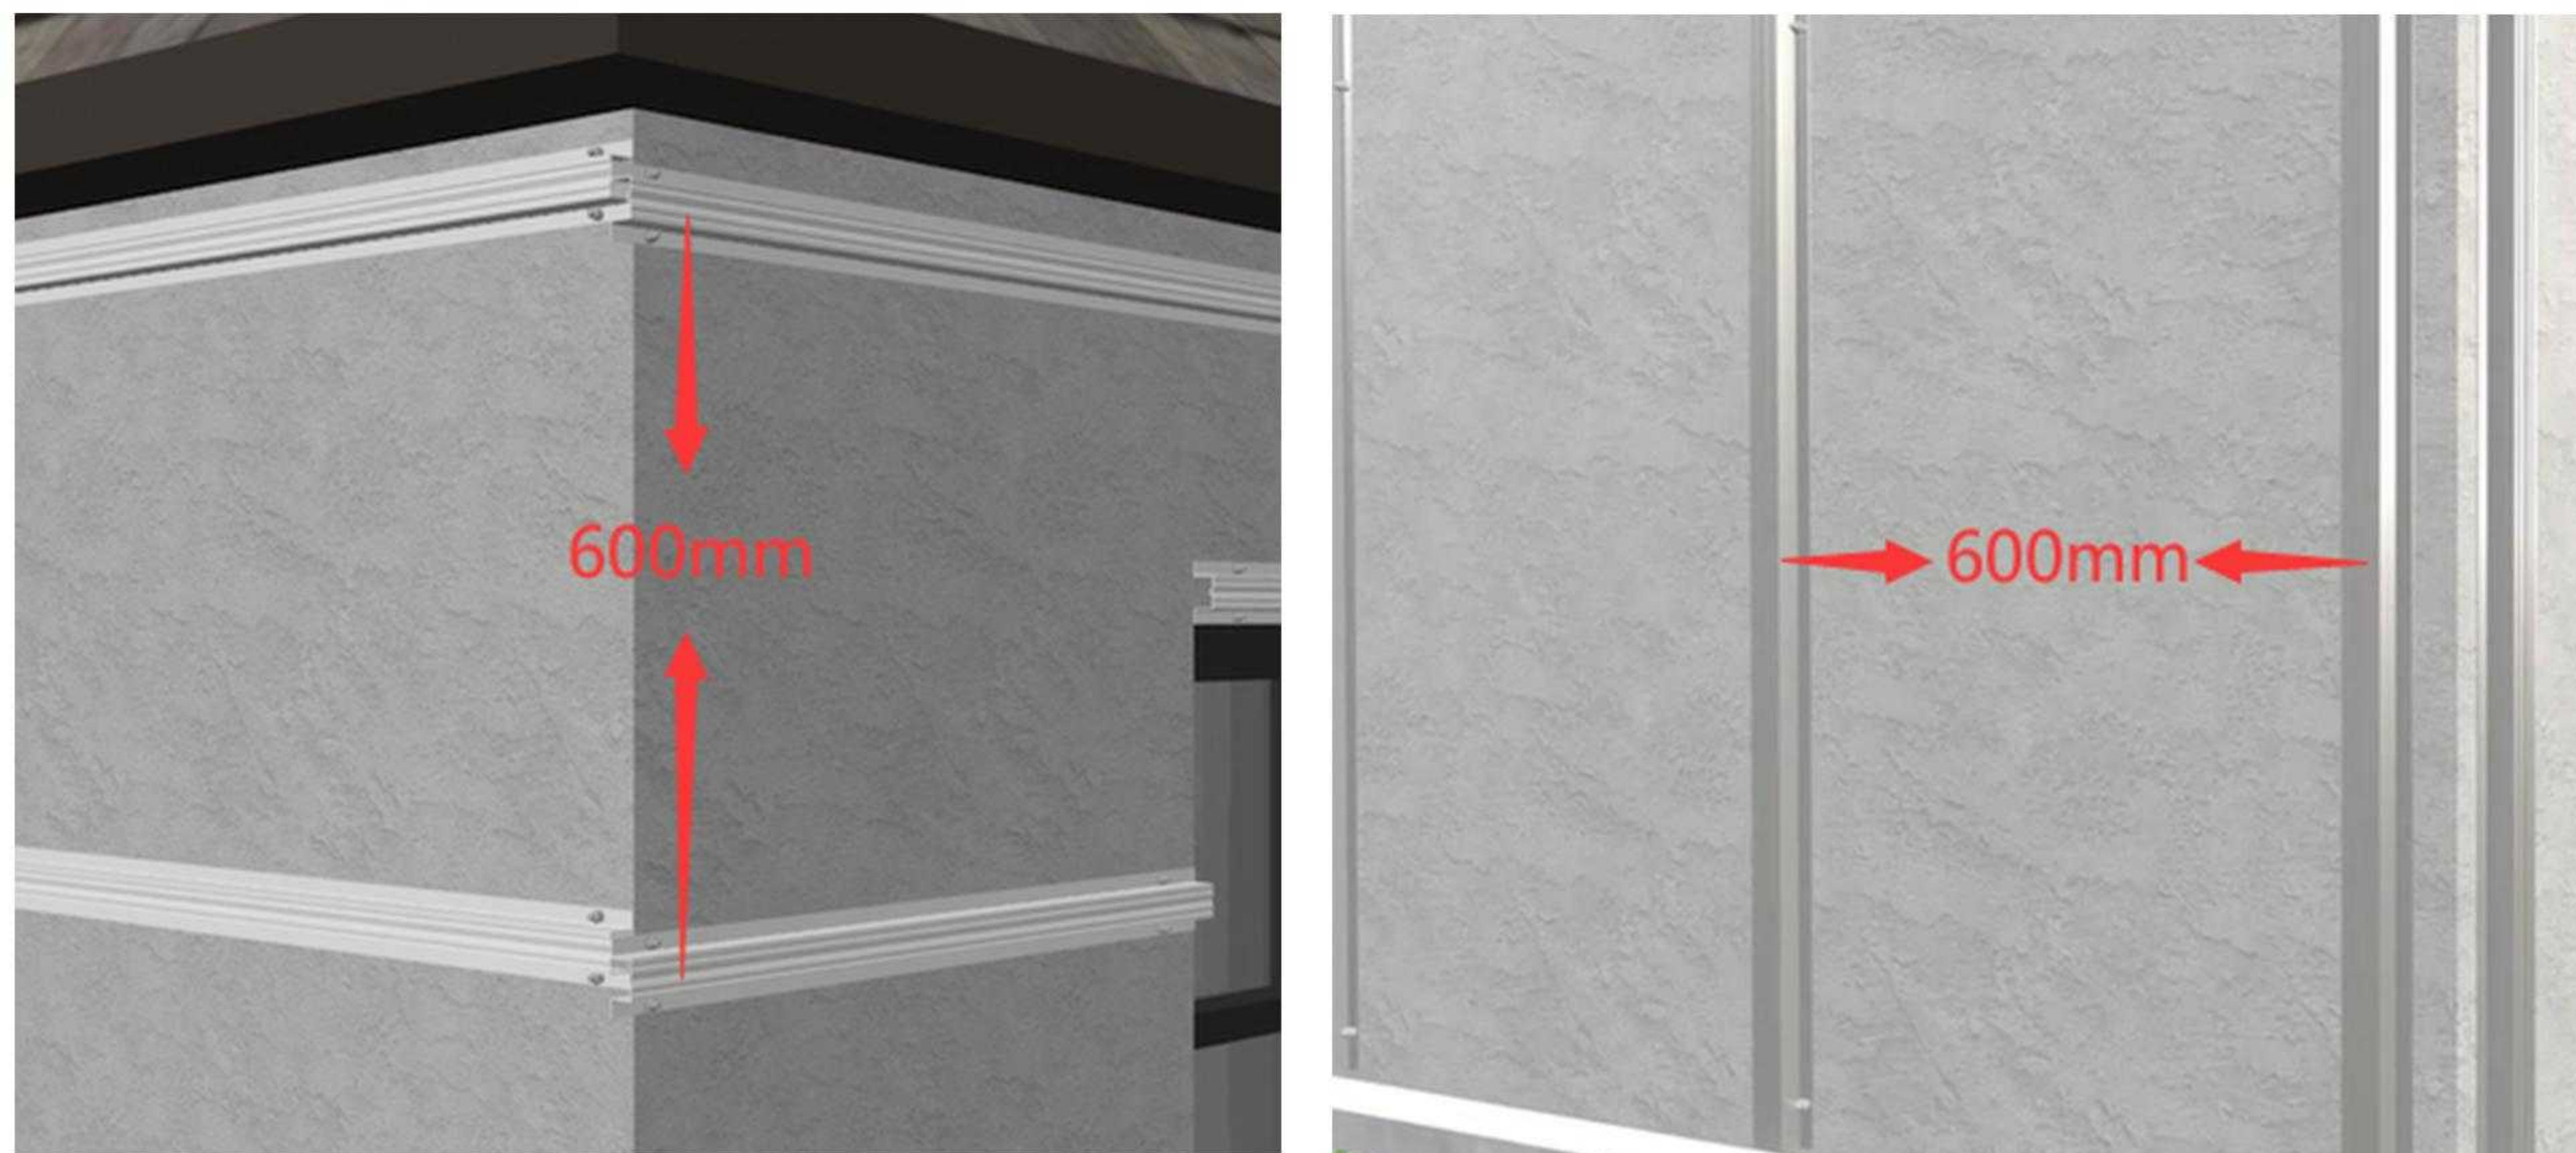


(2) Para AS-WP02/AS-WP03/AS-WP04/AS-WP05/NAS-WP012

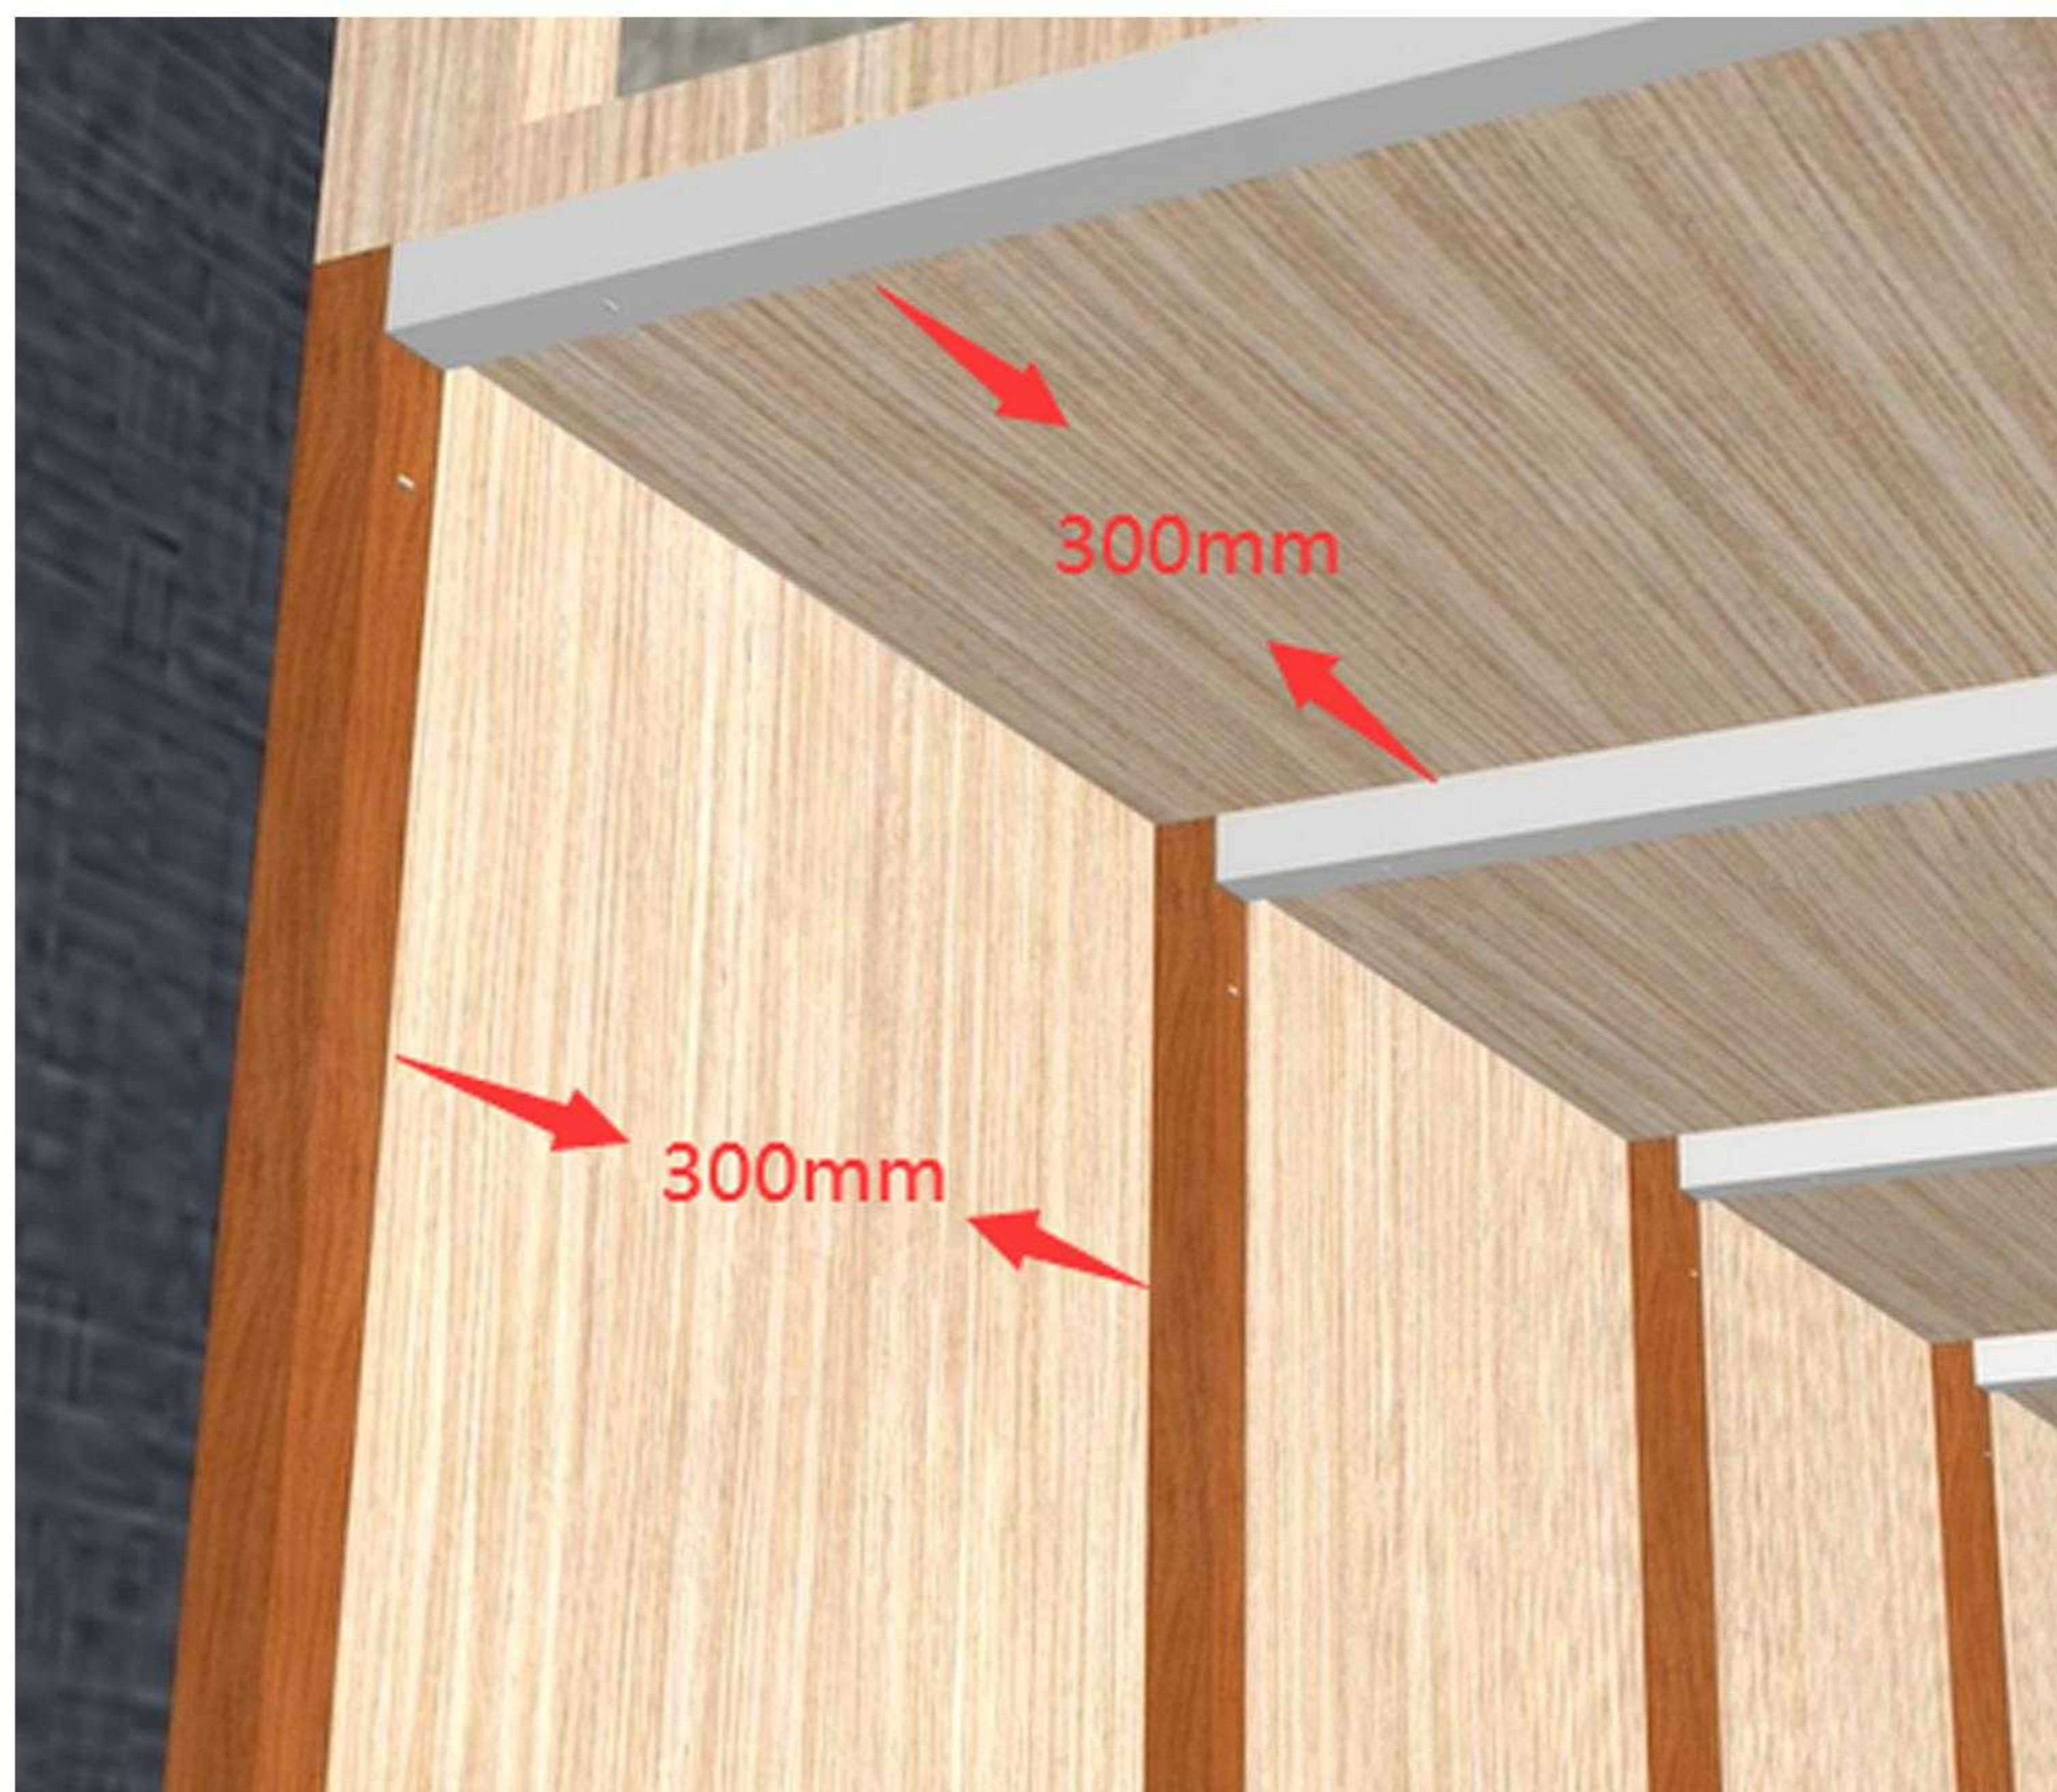

PASO 2

Instale el panel de pared con tornillos o clips

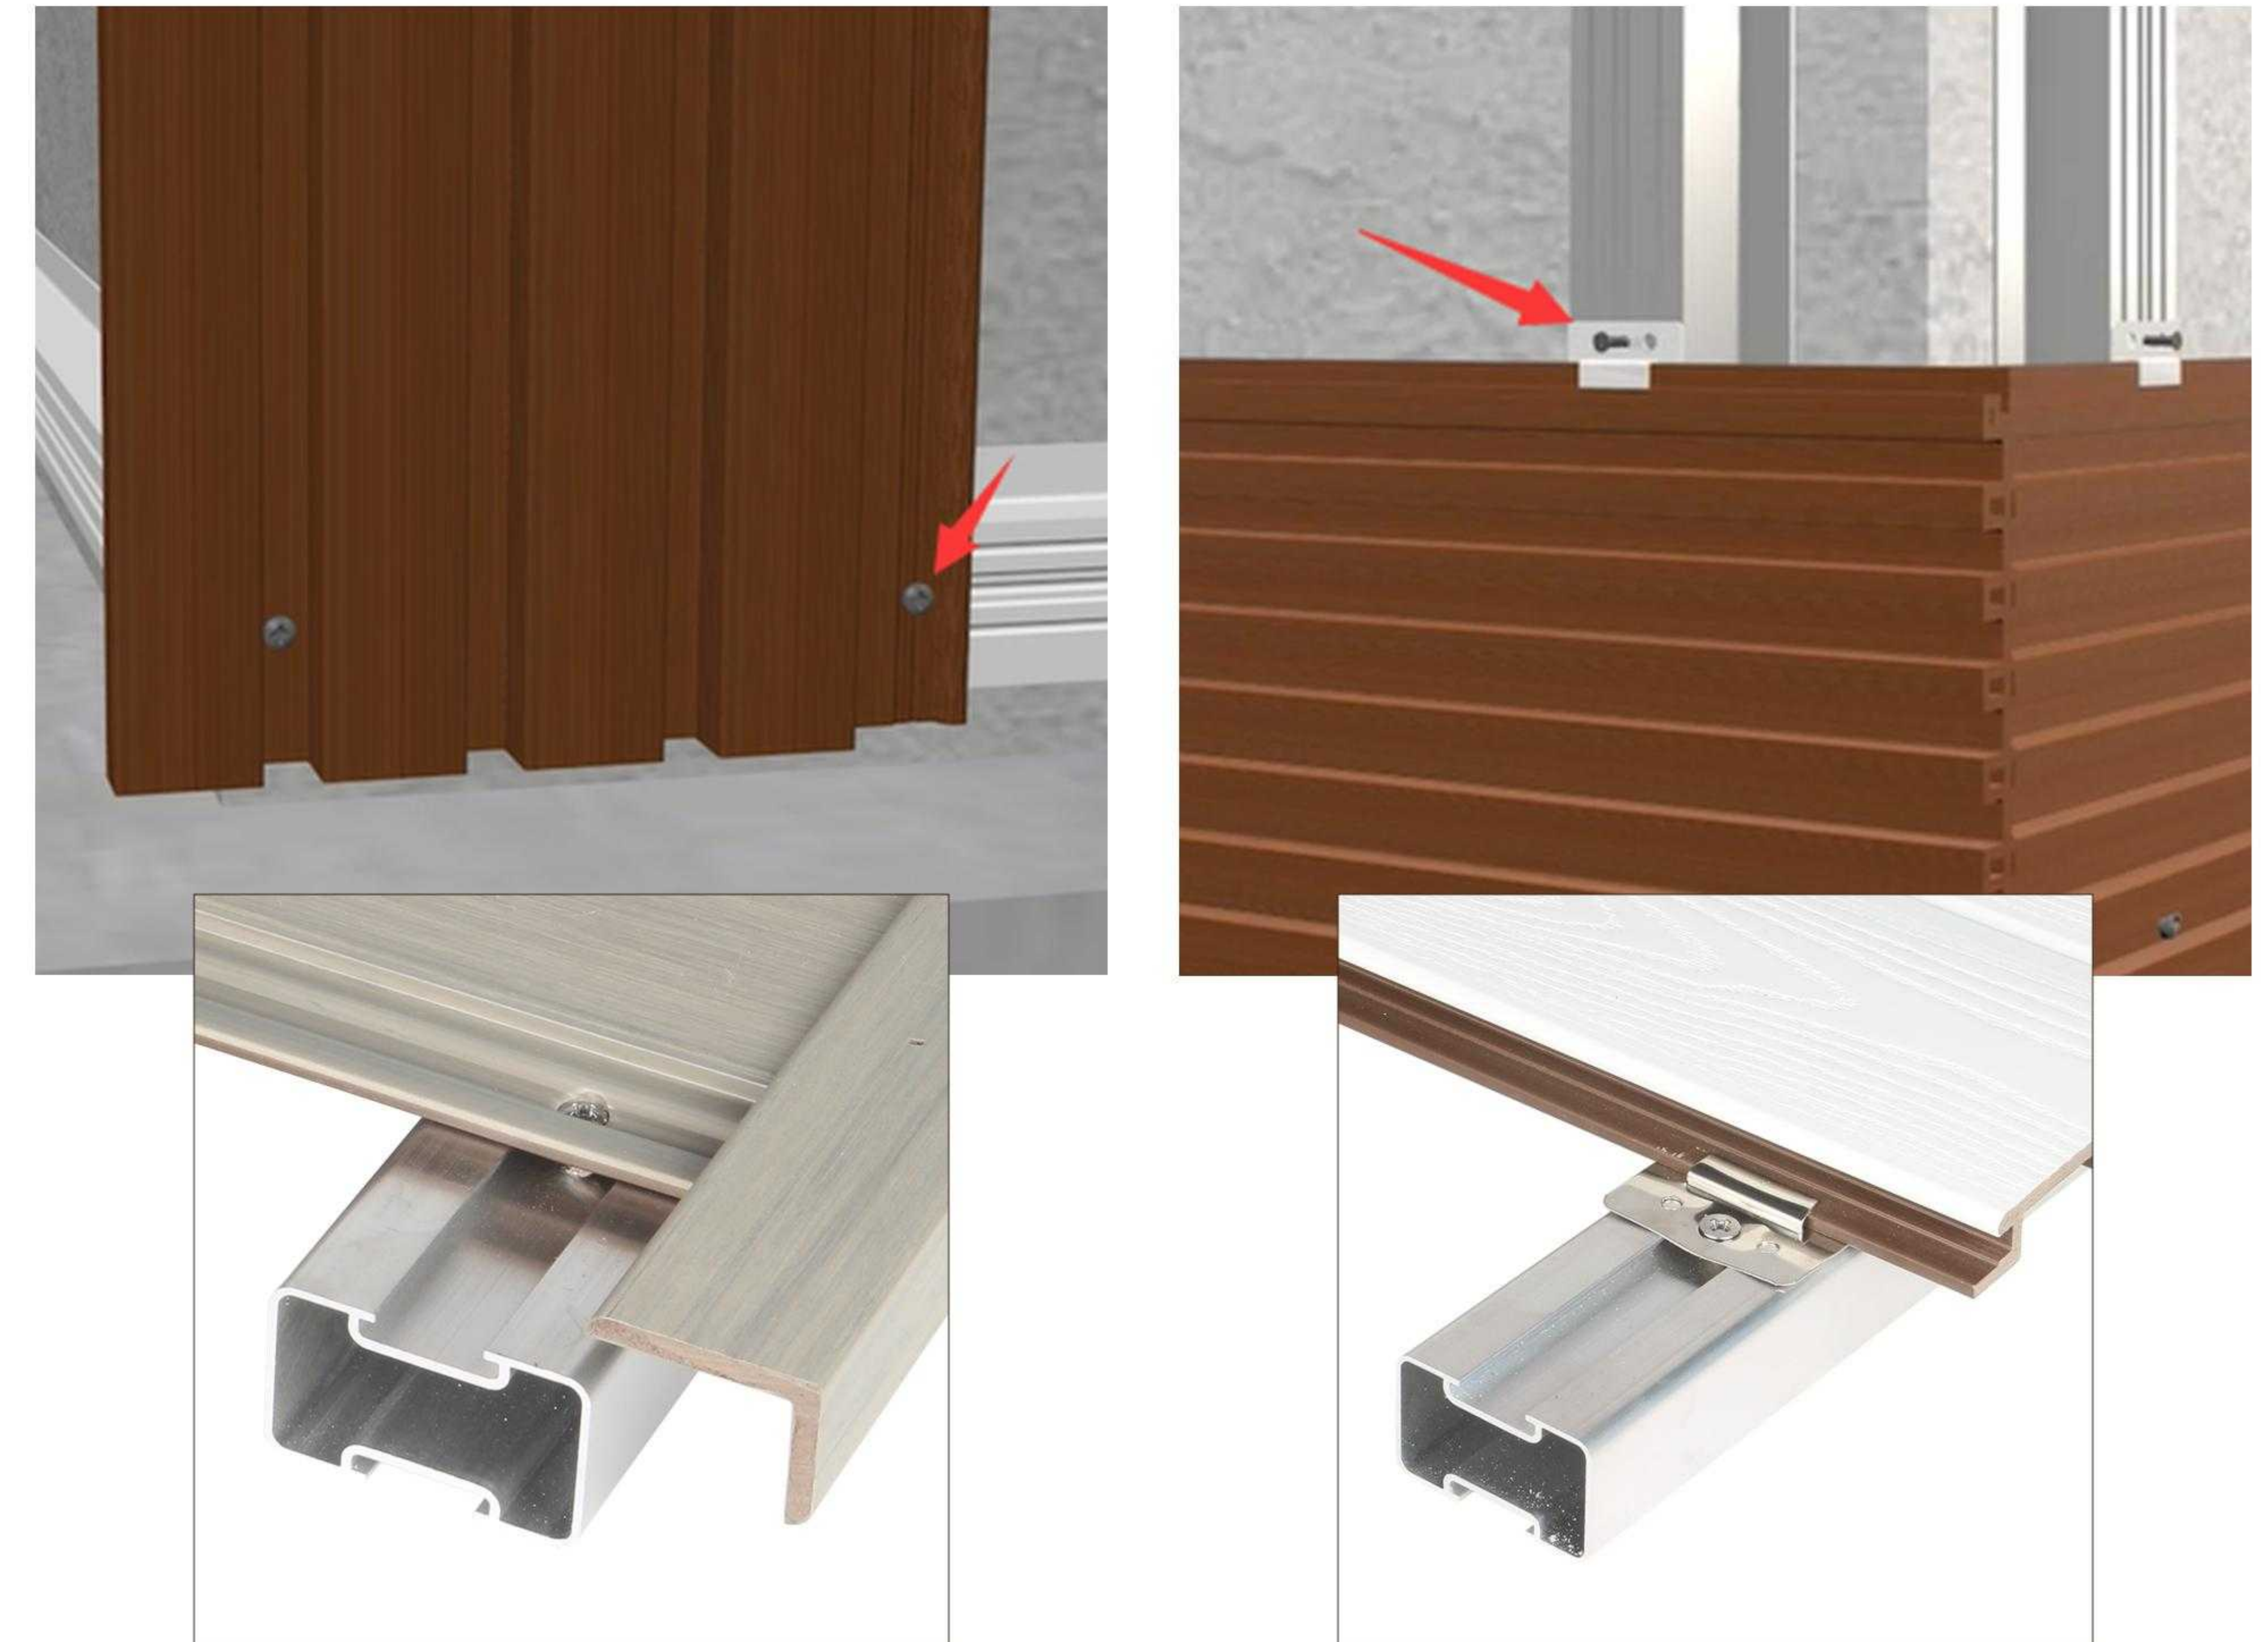

Para AS-WP01,
AS-WP02NAS-WP011

Para AS-WP03,
AS-WP04AS-WP05, NAS-WP012

PASO 3

Fije el borde decorativo.

